

Ficha Técnica

Suspensión central, universal FS

Referencia: 6358868



Suspensión central, universal, para la fijación con varillas roscadas y perfiles colgantes.
Usar preferentemente esta suspensión central en combinación con bandeja de escalera y bandejas de rejilla.



- St** Acero
- FS** galvanizado en banda

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia | 6358868 |
| Tipo | MAHU 600 FS |
| Denominación 1 | Suspensión central |
| Denominación 2 | universal |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | B600mm |
| Color | zinc |
| Material | Acero |
| Superficie | Galvanizado en banda |
| Norma superficies | DIN EN 10346 |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 103,3 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 3,7303 kg CO2e / 1 Unidad |


Ficha Técnica

Suspensión central, universal FS

Referencia: 6358868



Dimensiones

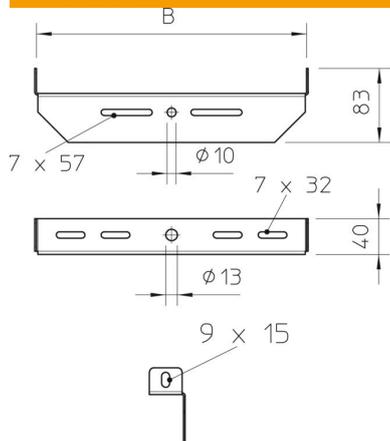

| | |
|----------|--------|
| Ancho | 600 mm |
| Medida B | 600 mm |

Datos técnicos

| | |
|--|--------------|
| Versión | Otros |
| Mantenimiento de función | no |
| Apropiado para varilla roscada métrica | 12 |
| Apropiado para bandeja de rejilla | sí |
| Apropiado para bandeja de escalera | sí |
| Apropiado para bandeja portacables | sí |
| Apropiado para anchura de las bandejas | 600 mm |
| Fijación de bandejas | Atornillable |
| Ajustable | no |