

Ficha Técnica

Zócalo multibase



Referencia: 5096665




- Apropiado Para V25-B+C, V20-C y V10-C
- Premontado y listo para conectar
- Para sistemas de redes TN
- Bornes multifunción para una conexión confortable con dispositivos de montaje en serie
- Las partes activas se pueden girar 180 grados

Datos maestros

Referencia	5096665
Tipo	MB 3
Denominación 1	Zócalo
Denominación 2	de 3 polos
Fabricante	OBO
Dimensión	3-polig
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	16 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,8044 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones

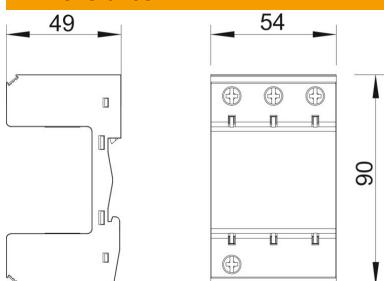

Ficha Técnica

Zócalo multibase

Referencia: 5096665



Datos técnicos

Versión	Tripolar
Modelo de polos	3
Ancho de construcción en divisiones (TE, 17,5 mm)	3
Temperatura de servicio máx.	80 °C
Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) máx.	35 mm ²
Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) mín.	2,5 mm ²
Modo de montaje	Rail simétrico 35 mm
Estructura de red	TN
Clase de protección	IP20
Señalización en el dispositivo	ninguna
Rango de temperatura máx.	80 °C
Rango de temperatura	-40 °C