

Ficha Técnica

Bandeja portacables MKS-Magic® 60 no perforada FS

Referencia: 6059243



Bandeja portacables sin perforar con sistema de fijación rápida integrado. La longitud útil de la bandeja portacables es 3.000 mm.

La conexión equipotencial continua queda asegurada sin componentes adicionales.



St Acero

FS galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6059243
Tipo	MKSMU 660 FS
Denominación 1	Bandeja portacables MKSMU
Denominación 2	s/perforar, aguj. de union
Fabricante	OBO
Dimensión	60x600x3050
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	583,737 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	13,5118 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Bandeja portacables MKS-Magic® 60 no perforada FS

Referencia: 6059243

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

	<table><tr><td>Longitud</td><td>3.050 mm</td></tr><tr><td>Ancho</td><td>600 mm</td></tr><tr><td>Altura</td><td>60 mm</td></tr><tr><td>Espesor de chapa</td><td>1 mm</td></tr><tr><td>Medida B</td><td>600 mm</td></tr></table>	Longitud	3.050 mm	Ancho	600 mm	Altura	60 mm	Espesor de chapa	1 mm	Medida B	600 mm
Longitud	3.050 mm										
Ancho	600 mm										
Altura	60 mm										
Espesor de chapa	1 mm										
Medida B	600 mm										

Datos técnicos

Modelo de unión	conector integrado
Tipo de fijación sistema de montaje	Suelo Techo Pared
Transitable	no
Mantenimiento de función	no
Con tapa	no
Perforación de montaje en el suelo	no
Calibre maestro de agujeros OTAN	no
Sección efectiva	358 cm ²
Sección efectiva	35800 mm ²
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	no
Tipo vano ancho	no
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
Longitud útil	3000 mm
Tipo del conector del sistema portacables	Fijación a presión

Ficha Técnica

Bandeja portacables MKS-Magic® 60 no perforada FS

Referencia: 6059243

OBO
BETTERMANN

Cargas

Distancias aplicables entre sopor- tes mín.	1,5 m
Distancias aplicables entre sopor- tes máx.	2,5 m
Distancia de sujeción 1,5 m	1,5 kN/m
Distancia de sujeción 1,75 m	1,25 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	1 kN/m
Distancia de sujeción 2,5 m	0,5 kN/m

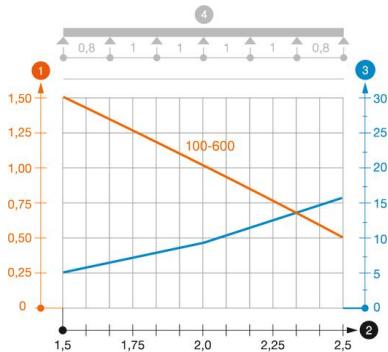


Diagrama de carga bandeja portacables MKSMU 60

- 1 Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana
- 2 Distancia entre los apoyos en m
- 3 Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
- 4 Esquema de carga para procesos de comprobación

— La curva de carga con bandejas portacables en mm
— Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos