

Ficha Técnica

Bandeja portacables MKS 60 FT SOMY

Referencia: 7190110



MKS 60 = sistema de bandejas portacables para cargas medias con altura lateral de 60 mm.
Aislamiento magnético sin tapa 20 dB, con tapa 50 dB.



St

Acero

FT
SO

galvanizado por inmersión en caliente 85 µm

Datos maestros

Referencia	7190110
Tipo	MKS 650 FT SO
Denominación 1	Bandeja portacables MKS
Denominación 2	perforado
Fabricante	OBO
Dimensión	60x500x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	galvanizado por inmersión en caliente 85 µm
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	6
Cantidad	Metro
Peso	502 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	12,622 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Bandeja portacables MKS 60 FT SOMY

Referencia: 7190110



Dimensiones

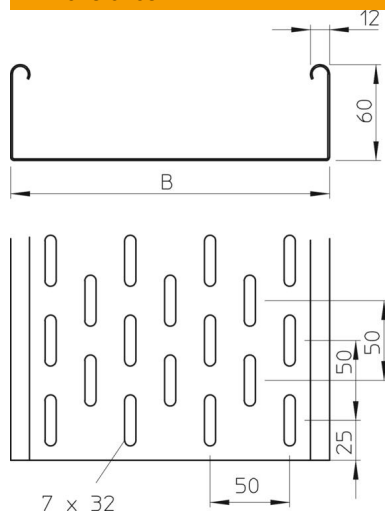

Longitud	3.000 mm
Ancho	500 mm
Altura	60 mm
Espesor de chapa	1 mm
Medida B	500 mm

Datos técnicos

Modelo de unión	conector suministrado
Tipo de fijación sistema de montaje	Suelo Techo Pared
Transitable	no
Mantenimiento de función	no
Con tapa	no
Perforación de montaje en el suelo	sí
Calibre maestro de agujeros OTAN	no
Sección efectiva	358 cm ²
Sección efectiva	35800 mm ²
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	sí
Tipo vano ancho	no
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
Tipo del conector del sistema portacables	Atornillado

Referencia: 7190110