

# Ficha Técnica

## Perfil de montaje MS4022, negro, ranura de 18 mm, FT

Referencia: 6007317



Perfil MS4022 para utilizar como peldaño en bandejas de escalera reforzadas.  
Carga máxima de Peldaño 175 kg.  
La abrazadera sobre perfil adecuada es del tipo 2056U.



**St** Acero

**FT** Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

Referencia	6007317
Tipo	MS4022P1192FT
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	como peldaño
Fabricante	OBO
Dimensión	1192x40x22,5
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	197,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3,9716 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

## Perfil de montaje MS4022, negro, ranura de 18 mm, FT


Referencia: 6007317

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensiones



Dimensiones An x Al	40x22,5 mm
Longitud	1.192 mm
Ancho	40 mm
Altura	22,5 mm

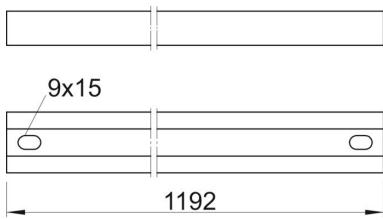

### Datos técnicos

Tipo de perforación	Dorso perforado
Versión	Perfil simple
Grosor del material	2 mm
Forma de perfil	C = perfil
Ancho de ranura	18 mm