


# Ficha Técnica

## Perfil de montaje MS4121, ranura de 22 mm, FS, perforado

Referencia: 1122922

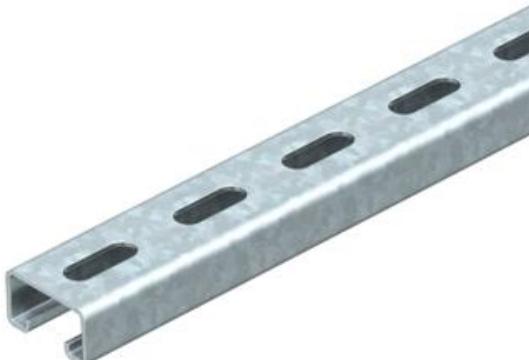

Perfiles C para cargas pesadas para la instalación individual de construcciones portantes para, p. ej., bandejas portacables o como consola para armarios eléctricos. También utilizable para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo U.

CE UK CA 22 U E30 E90

St Acero

FS galvanizado en banda

### Datos maestros

Referencia	1122922
Tipo	MS4121P6000FS
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	perfor., ancho de ranura 22mm
Fabricante	OBO
Dimensión	6000x41x21
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	6
Cantidad	Metro
Peso	140,95 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3,457 kg CO2e / 1 Metro


# Ficha Técnica

Perfil de montaje MS4121, ranura de 22 mm, FS, perforado



Referencia: 1122922

## Dimensiones

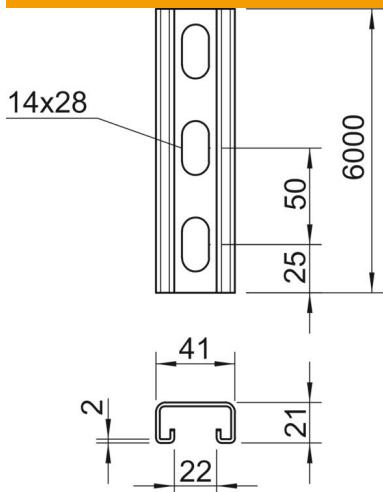

Longitud	6.000 mm
Ancho	41 mm
Altura	21 mm
Medida L	6.000 mm

## Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Dorso perforado
Versión	Perfil simple
Distancia central entre orificios	50 mm
Mantenimiento de función	sí
Tamaño del orificio	14x28 mm
Grosor del material	2 mm
Con perforación	sí
Con dentado	sí
Forma de perfil	C = perfil
Ancho de ranura	22 mm
Statischer Wert A	1,65 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert ly	0,95 cm <sup>4</sup>
Statischer Wert lz	4,51 cm <sup>4</sup>
Statischer Wert Wy	0,89 cm <sup>3</sup>
Statischer Wert Wz	2,2 cm <sup>3</sup>