Ficha Técnica

Perfil de montaje MS4141, ranura de 22 mm, A4, perforación lateral
Referencia: 1123025

Perfiles C para cargas pesadas para la instalación individual de construcciones portantes para, p. ej., bandejas portacables o como consola para armarios eléctricos. También utilizable para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo U.

A4	Acero inoxidable 1.4571
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1123025
Tipo	MSL4141PP6000A4
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	perfor., ancho de ranura 22mm
Fabricante	OBO
Dimensión	6000x41x41
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie Norma superficies	Pulido, con tratamiento posterior
Unidad VK más pequeña	6
Cantidad	Metro
Peso	179,4 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	10,2091 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Perfil de montaje MS4141, ranura de 22 mm, A4, perforación lateral
Referencia: 1123025

Dimensiones

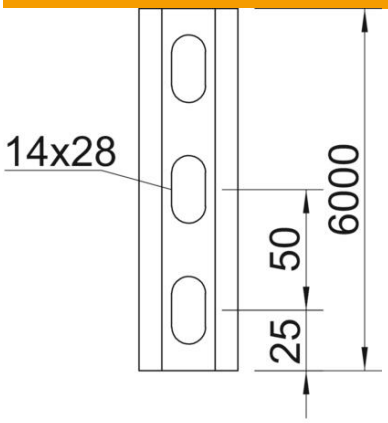



Longitud	6.000 mm
Ancho	41 mm
Altura	41 mm
Medida L	6.000 mm

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	3 lados perforados
Versión	Perfil simple
Distancia central entre orificios	50 mm
Mantenimiento de función	no
Tamaño del orificio	14x28 mm
Grosor del material	2 mm
Con perforación	sí
Con dentado	sí
Forma de perfil	C = perfil
Ancho de ranura	22 mm
Statischer Wert A	2,01 cm²
Statischer Wert Iy	5,13 cm⁴
Statischer Wert Iz	5,88 cm⁴
Statischer Wert Wy	2,51 cm³
Statischer Wert Wz	2,69 cm³