


Ficha Técnica

Cinta de sujeción perforada

Referencia: 1475917



Cinta de montaje perforada con forma ondulada, para montar, por ejemplo, tuberías en paredes y techos. En caja dispensadora.

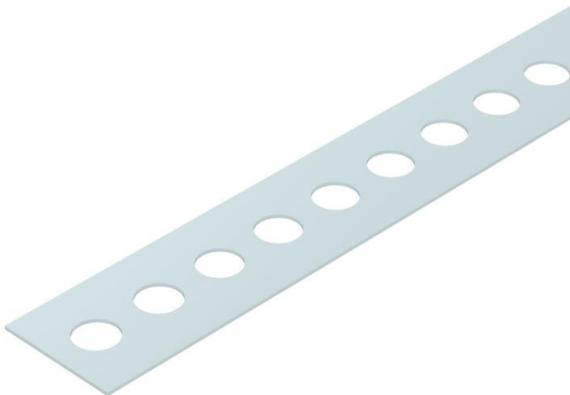

St Acero

FS galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	1475917
Tipo	MZ029 LIII25 FS
Denominación 1	Cinta de sujeción
Denominación 2	perforado
Fabricante	OBO
Dimensión	25x0,7mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	118,4 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Cinta de sujeción perforada

Referencia: 1475917



Dimensiones

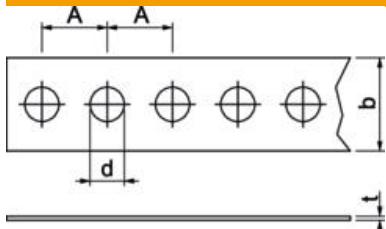

Tamaño	25 x 0,7
Medida A	15 mm
Medida b	25 mm
Medida d	8,5 mm
Medida t	0,7 mm

Datos técnicos

Versión	Perforado
Tamaño	III
Diámetro del agujero por rollo	8,5 mm
Perforación	10
	Redondo/cuadrado