

Ficha Técnica

Cinta de sujeción perforada, ondulada

Referencia: 1475920



Cinta de montaje perforada con forma ondulada, para montar, por ejemplo, tuberías en paredes y techos. En caja dispensadora.



St Acero

FS galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	1475920
Tipo	MZ090 LI12 FS
Denominación 1	Cinta de sujeción
Denominación 2	perforado
Fabricante	OBO
Dimensión	12x0,8mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	52,2 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Cinta de sujeción perforada, ondulada

Referencia: 1475920



Dimensiones

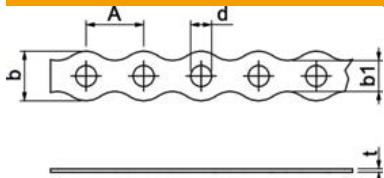

Tamaño	12 x 0,8
Medida A	14 mm
Medida b	12 mm
Medida b1	7,5 mm
Medida d	5,1 mm
Medida t	0,8 mm

Datos técnicos

Versión	Perforado
Tamaño	I
Diámetro del agujero	5,1 mm
Con perforación	sí
por rollo	10
Perforación	redondo
Tipo de cinta	ondulado
En el soporte	sí