

Ficha Técnica

Cinta de sujeción perforada, ondulada

Referencia: 1475927



Cinta de montaje perforada en forma ondulada, para montar, por ejemplo, tuberías en paredes y techos. en rollos



St Acero

FS galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	1475927
Tipo	MZ090 LII17 FS
Denominación 1	Cinta de sujeción
Denominación 2	perforado
Fabricante	OBO
Dimensión	17x0,7mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	77,1 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Cinta de sujeción perforada, ondulada

Referencia: 1475927



Dimensiones

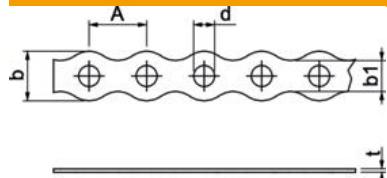

Tamaño	17x0,7
Medida A	13 mm
Medida b	17 mm
Medida d	6,8 mm
Medida t	0,7 mm

Datos técnicos

Versión	Perforado
Diámetro del agujero	6,8 mm
por rollo	10
Perforación	redondo