

Ficha Técnica

Caja vacía de aluminio Mx08, puede pintarse

Referencia: 2011381



Caja de aluminio resistente para la ingeniería de automoción y mecánica.

Con sus excelentes propiedades, la serie Mx de OBO es adecuada para cargas extremas en los ámbitos más diversos. Es óptima para su uso en la industria, zonas portuarias y de construcción naval, así como en agricultura.

Protegen la instalación eléctrica sometida a esfuerzos extremos. Resiste temperaturas extremas, tanto el frío como el calor, así como el vandalismo e impactos en carreteras, vías férreas y túneles.

Con grados de protección de hasta IP 66, están óptimamente protegidos contra la entrada de agua. Por supuesto, el aluminio es resistente a los rayos UV y no contiene halógenos. La junta de la tapa es de poliuretano.

Las carcasas de aluminio tienen un revestimiento de cromo 3 y se suministran con tapa, tornillos de acero inoxidable, junta y 2 ó 4 tornillos de puesta a tierra.

La superficie cromada 3 ofrece un buen contacto al utilizar tornillería metálica y es fácil de pintar o recubrir con pintura en polvo.

Temperatura: de -40 °C a +125 °C



AIG Colada de aluminio a presión

Cr3 Recubrimiento de cromo III

Datos maestros

Referencia	2011381
Tipo	Mx 080705 CR3
Denominación 1	Caja vacía de aluminio
Denominación 2	superficie opc. recubrimiento
Fabricante	OBO
Dimensión	80x75x57
Material	Aluminio fundido
Superficie	Recubrimiento de cromo III
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	36,4 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.



Ficha Técnica

Caja vacía de aluminio Mx08, puede pintarse

Referencia: 2011381



Dimensiones

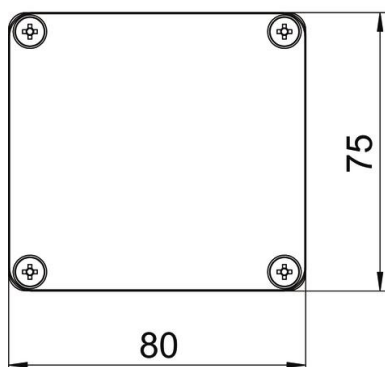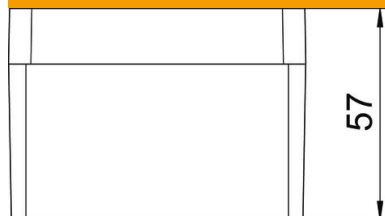

Longitud	80 mm
Ancho	75 mm
Altura	57 mm

Datos técnicos

Posibilidad de montaje	sí
Modelo de tapa sistemas de cuadros de distribución pequeños	Cerrada
Fijación de tapa	Atornillado
Ejecución	Rectangular
Apropiado para uso externo	sí
Apropiado para protección contra el rayo	no
Medidas interiores	71x65,5x52,5 mm
Con tapa	sí
Con placa de montaje	no
Clase de protección	IP66
Rango de temperatura máx.	125 °C
Rango de temperatura	-40 °C
Resistente a la intemperie	sí