

Ficha Técnica

Anclaje clavo N-K con cabeza

Referencia: 3498390

OBO
BETTERMANN



El anclaje con clavos N-K se puede utilizar en fijaciones múltiples de sistemas no portantes en hormigón fisurado o no fisurado, y ofrece las ventajas de un anclaje con pernos con un montaje aún más sencillo.

El anclaje con clavos solo necesita introducirse en el agujero. Al actuar la carga los clavos se expanden y se anclan en el agujero.

Norma técnica europea ETA-11/0240, incluidos valores característicos en exposición al fuego hasta una duración de resistencia al fuego R 120.

CE

St Acero

G electrozincado

Datos maestros

Referencia	3498390
Tipo	N-K 6-5-10/44
Denominación 1	Anclaje clavo con rosca N-K
Denominación 2	c/ cabeza aguja
Fabricante	OBO
Dimensión	6x44mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	1,135 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Anclaje clavo N-K con cabeza

Referencia: 3498390

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

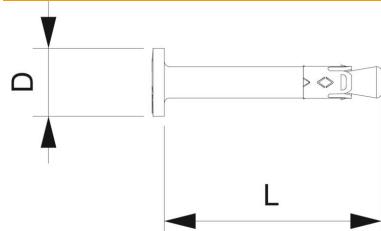

Longitud	44 mm
Medida d mín.	13 mm
Medida L	44 mm

Datos técnicos

Versión	Percusión
Dispositivo de fijación	Otros
Profundidad del agujero	40 mm
Diámetro del orificio mín.	6 mm
Espesor de apriete	5 mm
Autorroscante	no
Autorroscante	sí
Apropiado para material de construcción	Hormigón
Modo de montaje taco, anclaje	Montaje pasante
Zona de sujeción máx.	10 mm
Zona de sujeción mín.	5 mm