

Ficha Técnica

Anclaje clavo N-K con cabeza A5

Referencia: 3498392



El anclaje de clavo N se utiliza en fijaciones múltiples de sistemas autoportantes en zonas con influencias corrosivas en hormigón con grietas y sin grietas, y combina las ventajas de un anclaje de perno con un montaje más sencillo. El anclaje de clavo solo necesita introducirse en el agujero perforado. Cuando aparece la carga, al anclaje de clavo se expande y se ancla en el agujero perforado.

Homologación técnica europea ETA-11/0240, incluidos valores característicos con exposición al fuego hasta duración de resistencia al fuego R 120.

CE

A5 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	3498392
Tipo	N-K 6-5/44 HCR
Denominación 1	Anclaje clavo con rosca N-K
Denominación 2	c/ cabeza aguja
Fabricante	OBO
Dimensión	6x44mm
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	1,135 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Anclaje clavo N-K con cabeza A5

Referencia: 3498392



Dimensiones

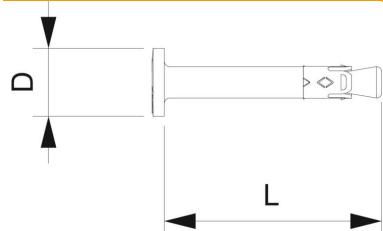

Longitud	44 mm
Medida d mín.	13 mm
Medida L	44 mm

Datos técnicos

Versión	Percusión
Dispositivo de fijación	Otros
Profundidad del agujero	40 mm
Diámetro del orificio mín.	6 mm
Espesor de apriete	5 mm
Autorroscante	no
Autorroscante	sí
Apropiado para material de construcción	Hormigón
Modo de montaje taco, anclaje	Montaje pasante