

# Ficha Técnica

## Anclaje clavo N con rosca V4A

Referencia: 3498399



El anclaje con clavos N se puede utilizar en fijaciones múltiples de sistemas no portantes en exteriores e interiores en hormigón fisurado o no fisurado, y ofrece las ventajas de un anclaje con pernos con un montaje aún más sencillo.

El anclaje con clavos solo necesita introducirse en el agujero. No se necesita la aplicación posterior de un par de giro. Al actuar la carga los clavos se expanden y se anclan en el agujero.

Norma técnica europea ETA-11/0240, incluidos valores característicos en exposición al fuego hasta una duración de resistencia al fuego R 120.

CE

A4 Acero inoxidable

2B Pulido, con tratamiento posterior

### Datos maestros

Referencia	3498399
Tipo	N 6-5/49 A4
Denominación 1	Anclaje clavo con rosca N
Denominación 2	con rosca M6
Fabricante	OBO
Dimensión	6x49mm
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	1,2 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


# Ficha Técnica

## Anclaje clavo N con rosca V4A

Referencia: 3498399



### Dimensiones

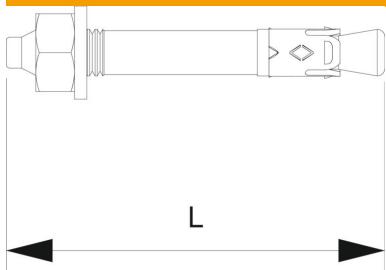

Longitud	49 mm
Medida L	49 mm

### Datos técnicos

Versión	Percusión
Dispositivo de fijación	Otros
Profundidad del agujero	40 mm
Diámetro del orificio mín.	6 mm
Rosca	M6
Rosca métrica	6
Espesor de apriete	5 mm
Ancho de llave	10
Autorroscante	no
Autorroscante	sí
Apropiado para material de construcción	Hormigón
Modo de montaje taco, anclaje	Montaje pasante