


# Ficha Técnica

## Canal a ras de pavimento para GES4, altura 40-140 mm

Referencia: 7424122

**OBO**  
BETTERMANN

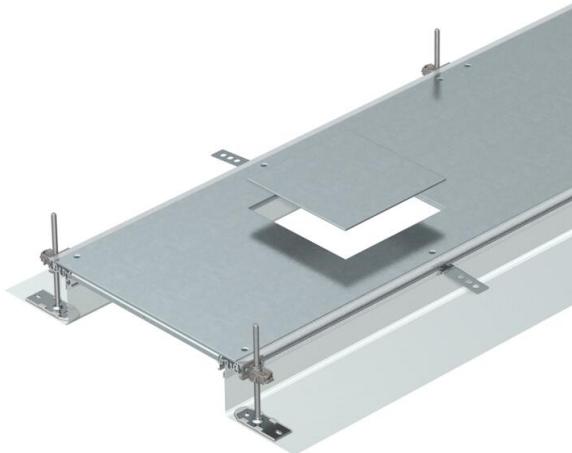

Unidad de canalización a ras de pavimento lista para instalar para el paso de cables, compuesta por 3 tapas de sistema, dos perfiles laterales con pared lateral flexible adosada de malla metálica, perfiles de instalación de revestimiento de suelo con H = 3 mm. Para estancias secas en interiores con suelos de limpieza en seco. También adecuado para suelos limpiados en húmedo con los accesorios del sistema adecuados. El volumen de suministro incluye 6 fijaciones angulares de nivelación de altura, 6 anclajes de solado y 3 soportes de junta de tapa para anchos de canal nominales 200, 300 y 400 o 6 soportes de junta de tapa para anchos de canal 500 y 600. En el volumen de suministro no se incluyen las unidades de nivelación totalmente necesarias (tener en cuenta altura de nivelación) para los soportes de junta de cubierta 400, 500 y 600, encargar por separado. Las tapas de canal se suministran atornilladas. Con tapas atornillables para mecanismos con una abertura de montaje para una unidad de montaje cuadrada de tamaño nominal 4 cada una.




St Acero

FS galvanizado en banda

### Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 7424122                   |
| Tipo                               | OKA-G40040140D4           |
| Denominación 1                     | Canal a ras de pavimento  |
| Denominación 2                     | para conj. portam. GES4   |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | 2400x400x140              |
| Material                           | Acero                     |
| Superficie                         | Galvanizado en banda      |
| Norma superficies                  | DIN EN 10346              |
| Unidad VK más pequeña              | 2,4                       |
| Cantidad                           | Metro                     |
| Peso                               | 1453,3 kg                 |
| Unidad de peso                     | kg/100 m                  |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 61,8299 kg CO2e / 1 Metro |

### Dimensiones

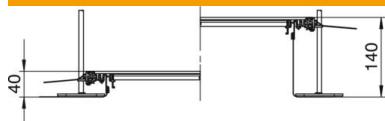

|          |          |
|----------|----------|
| Longitud | 2.400 mm |
| Ancho    | 400 mm   |

# Ficha Técnica

## Canal a ras de pavimento para GES4, altura 40-140 mm

Referencia: 7424122



### Datos técnicos

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Tapa abertura de montaje                                | sí                          |
| Tapas   | 3                           |
| Número de unidades de montaje previstas                 | 3                           |
| Tipo de fijación sistema de montaje                     | Suelo                       |
| Chapa de base   | no                          |
| Fijación de tapa con retención                          | no                          |
| Posibilidad de instalar una junta                       | sí                          |
| Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento | no                          |
| Desacoplable  | sí                          |
| Adecuado para juntas de dilatación                      | no                          |
| Pared de tela   | sí                          |
| Altura de canal máx.                                    | 140 mm                      |
| Altura de canal mín.                                    | 40 mm                       |
| Grosor del material de la tapa                          | 4                           |
| Altura mínima de pavimento                              | 40                          |
| Con orificio de conexión                                | sí                          |
| Con conexión equipotencial                              | no                          |
| Con tabique de separación                               | no                          |
| Con saliente  | sí                          |
| Abertura de montaje                                     | Para unidad portamecanismos |
| Abertura de montaje                                     | Cuadrado                    |
| Tamaño nominal para unidades portamecanismos            | 4                           |
| Margen de nivelación máx.                               | 140 mm                      |
| Margen de nivelación mín.                               | 40 mm                       |
| Tapa desmontable  | sí                          |