


Ficha Técnica

Tapa adaptadora, ciega encajable, 800 mm

Referencia: 7425028

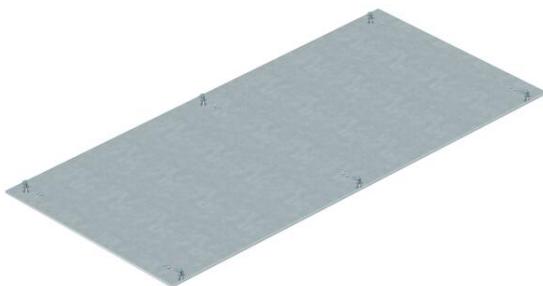

Para tapar una unidad de canal. Se suministra con elementos para el montaje y tornillos de fijación para la tapa. Las tapas de canal con los elementos para el montaje se pueden apilar sin que éstos resulten dañados.



St Acero

FS galvanizado en banda

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Referencia | 7425028 |
| Tipo | OKA D 600 R |
| Denominación 1 | Tapa de montaje |
| Denominación 2 | ciega, encajable |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 800x600x4 |
| Material | Acero |
| Superficie | Galvanizado en banda |
| Norma superficies | DIN EN 10346 |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 1443 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 39,9854 kg CO2e / 1 Unidad |


Ficha Técnica

Tapa adaptadora, ciega encajable, 800 mm

Referencia: 7425028



Dimensiones
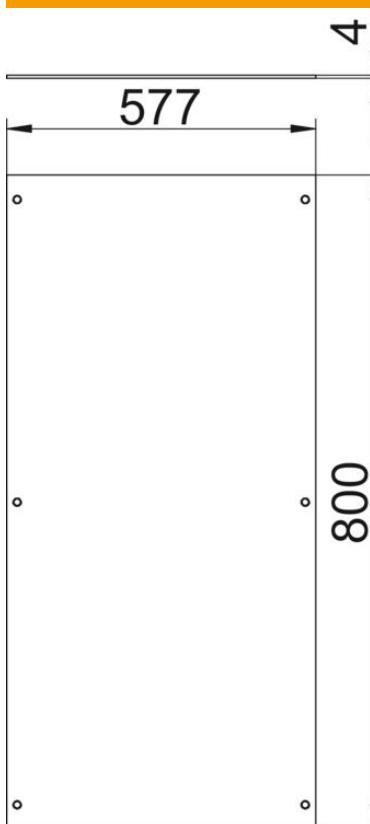
| | | |
|--|----------|--------|
|  | Longitud | 800 mm |
| | Ancho | 600 mm |
| | Medida A | 577 mm |

Datos técnicos

| | |
|--------------------------------|------|
| Tapa abertura de montaje | no |
| Número de aberturas de montaje | 0 |
| Fijación de tapa con retención | sí |
| Grosor del material | 4 mm |
| Abertura de montaje | Sin |
| Abertura de montaje | Sin |