

# Ficha Técnica

## Alimentación de tensión para PDP-OS, 5V

Referencia: 5080452



Alimentación eléctrica para protección enchufable de líneas de datos PDP-OS con señalización óptica y señalización a distancia.

- Alimentación de máx. 25 PDP-OS
- Adecuado para montaje en carril DIN
- Con señalización óptica y posibilidad de señalización a distancia

Aplicación: protección universal contra rayos y sobretensiones para dispositivos de transmisión de datos con tecnología MSR.



### Datos maestros

Referencia	5080452
Tipo	PDP-PS
Denominación 1	Proteccion Linea de datos ench
Denominación 2	fuelle alimentación
Fabricante	OBO
Dimensión	5V
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	5,8 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

Alimentación de tensión para PDP-OS, 5V

Referencia: 5080452




## Dimensiones

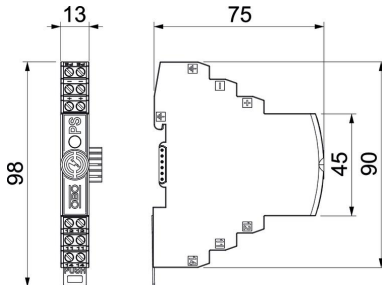

Longitud	75 mm
Ancho	13 mm
Altura	98 mm

## Datos técnicos

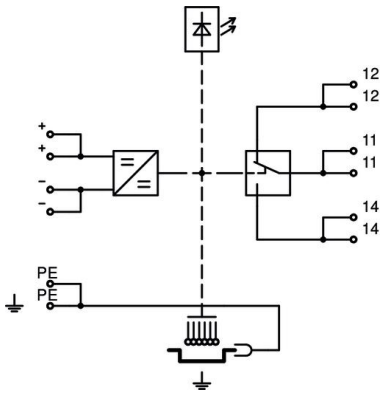

Sección de conexión flexible máx.	1,5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión flexible mín.	0,14 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión multifilar máx.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión multifilar mín.	0,14 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión rígida máx.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión rígida mín.	0,14 mm <sup>2</sup>
Toma a tierra a través de:	Línea de conexión
Contacto de señalización remota	sí
Montaje entrada/salida	Terminales con tornillos
Modo de montaje	Raíl simétrico 35 mm
Conexión del apantallamiento	no
Clase de protección	IP20
Señalización en el dispositivo	Visual
Rango de temperatura máx.	80 °C
Rango de temperatura	-40 °C