

Ficha Técnica

Pieza final EI60 para canal de protección contra el fuego
PLCD D061220
Referencia: 7215844



Pieza final para canal de protección contra el fuego PYROLINE® Con D EI60, tipo PLCD D061220 compuesto por hormigón ligero con fibra de vidrio, resistente al agua y a las heladas para cerrar los extremos de cables.
Incluidos tornillos de cabeza plana y cintas selladoras pegadas.
Incluidos tornillos de cabeza plana y cintas selladoras pegadas.



Hormigón ligero con fibra de vidrio

Datos maestros

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Referencia | 7215844 |
| Tipo | PLCD E061220 |
| Denominación 1 | Tapa final EI60 |
| Denominación 2 | para PLCS D061220 |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 200x120 |
| Color | Gris |
| Material | Hormigón ligero con fibra de vidrio |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 105 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |

Ficha Técnica


Pieza final EI60 para canal de protección contra el fuego

PLCD D061220

Referencia: 7215844



Dimensiones

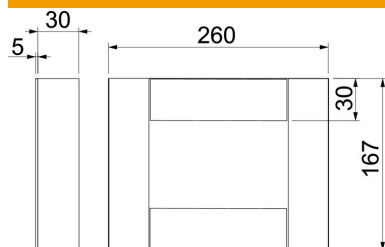

| | |
|----------|--------|
| Longitud | 30 mm |
| Ancho | 260 mm |
| Altura | 167 mm |
| Medida A | 30 mm |
| Medida B | 260 mm |
| Medida H | 167 mm |
| Medida L | 30 mm |

Datos técnicos

| | |
|--|------------------------------------|
| Número de lados que se pueden tratar con llama | 2 |
| Versión | izquierda/derecha |
| Clasificación EI - Canal de instalación | 60 |
| Revestimiento | Sin |
| Composición del material aislante | Hormigón ligero de fibra de vidrio |