


# Ficha Técnica

**Curva vertical descendente EI90 para canal de protección contra el fuego PLCSD091220**

**Referencia: 7217954**

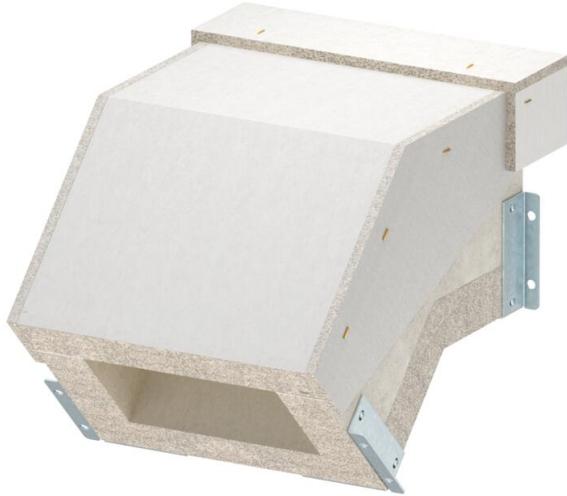

Curva vertical descendente para canal de protección contra el fuego PYROLI-NE® Con S EI90, tipo PLCS D091220 compuesto por hormigón ligero con fibra de vidrio, resistente al agua y a las heladas para la realización de cambios de sentido verticales (45°) a lo largo del canal. Los conectores montados aseguran un montaje rápido in situ, mientras que las cubiertas colocadas sin apretar garantizan una inspección y reasignación rápidas.

Incluidos tornillos de unión y cintas selladoras.

Incluidos tornillos de unión y cintas selladoras.




Hormigón ligero con fibra de vidrio

## Datos maestros

Referencia	7217954
Tipo	PLCS VF091220
Denominación 1	Curva vertical descn. EI90
Denominación 2	para PLCS D091220
Fabricante	OBO
Dimensión	200x120
Color	Gris
Material	Hormigón ligero con fibra de vidrio
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	1470 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

## Dimensiones

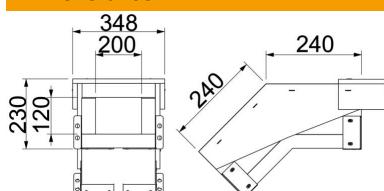

Tamaño exterior	348 x 230
Tamaño interior	200 x 120
Medida B	348 mm
Medida b	200 mm
Medida h	120 mm
Medida H	230 mm
Medida L	240 mm

# Ficha Técnica

**Curva vertical descendente EI90 para canal de protección contra el fuego PLCSD091220**

**Referencia: 7217954**



## Datos técnicos

Número de lados que se pueden tratar con llama	4
Fijación de tapa	Flojo
Clasificación EI - Canal de instalación	90
Con perforación	no
Revestimiento	Sin
Composición del material aislante	Hormigón ligero de fibra de vidrio
Ángulo del codo	45 °