


# Ficha Técnica

Pieza final, altura de canal 120 mm, FS

Referencia: 7218094



Pieza final con tejido ignífugo intumescente para sellar el canal de instalación  
PYROLINE® Rapid PLM.

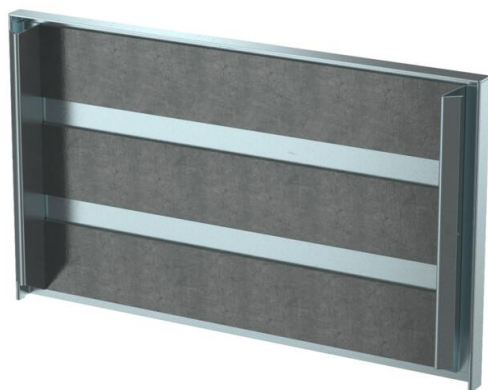

|    |                      |
|----|----------------------|
| St | Acero                |
| FS | galvanizado en banda |

## Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 7218094                   |
| Tipo                               | PLM EP 1220 FS            |
| Denominación 1                     | Tapa final                |
| Denominación 2                     | con malla contra fuego    |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | 205x20x121                |
| Color                              | zinc                      |
| Material                           | Acero                     |
| Superficie                         | Galvanizado en banda      |
| Norma superficies                  | DIN EN 10346              |
| Unidad VK más pequeña              | 1                         |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 25,67 kg                  |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,9428 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

Pieza final, altura de canal 120 mm, FS

Referencia: 7218094



## Dimensiones

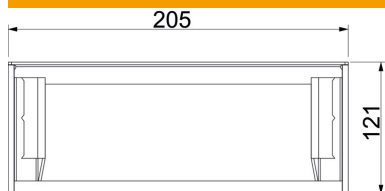

|          |        |
|----------|--------|
| Medida B | 205 mm |
| Medida H | 121 mm |



## Datos técnicos

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Número de lados que se pueden tratar con llama | 4                     |
| Clasificación EI - Canal de instalación        | 90                    |
| Sección efectiva                               | 18500 mm <sup>2</sup> |
| Revestimiento                                  | Acero                 |