

# Ficha Técnica

## Soporte, ancho de canal 200 mm, FS

Referencia: 7218168



Soporte para el montaje suspendido del canal de instalación PYROLINE® Rapid PLM.

Punto de suspensión para sujetar dos varillas roscadas M10 y adecuado como apoyo en los puntos de contacto de canales y accesorios.



CE

St Acero

FS galvanizado en banda

### Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 7218168                   |
| Tipo                               | PLM SU 200 FS             |
| Denominación 1                     | Sopores                   |
| Denominación 2                     | para montaje suspendido   |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | 300x67x12                 |
| Color                              | zinc                      |
| Material                           | Acero                     |
| Superficie                         | Galvanizado en banda      |
| Norma superficies                  | DIN EN 10346              |
| Unidad VK más pequeña              | 1                         |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 48 kg                     |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,4949 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

## Soporte, ancho de canal 200 mm, FS

Referencia: 7218168



### Dimensiones

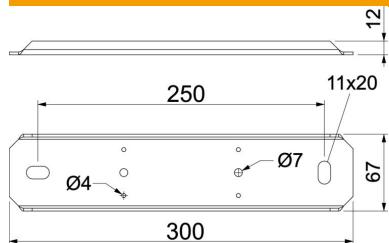

|          |        |
|----------|--------|
| Medida B | 300 mm |
| Medida b | 250 mm |

### Datos técnicos

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Tipo de accesorio  | Adaptador varilla roscada |
| Accesarios         | sí                        |
| Pieza de repuesto. | no                        |