

Ficha Técnica

Unión a pared de 3 y 4 lados, altura de canal 120 mm, FS

OBO
BETTERMANN

Referencia: 7218130



Unión a pared, 4 lados con junta integrada para el canal de instalación PYROLINE® Rapid PLM. Para montaje en la zona de las conexiones de pared y techo, así como conductos de pared. También puede utilizarse como unión a pared de 3 lados para el montaje directo en paredes y techos del canal.

¡No hay mantenimiento de función eléctrica según DIN 4102, parte 12!

CE

St Acero

FS galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7218130
Tipo	PLM WC 1220 FS
Denominación 1	Collar de conexión a pared
Denominación 2	3- y 4- caras
Fabricante	OBO
Dimensión	85x253x273
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	94,6 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	5,543 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Unión a pared de 3 y 4 lados, altura de canal 120 mm, FS


OBO
BETTERMANN

Referencia: 7218130

Dimensiones



Medida B	352 mm
Medida b	200 mm
Medida D	272 mm
Medida d	120 mm

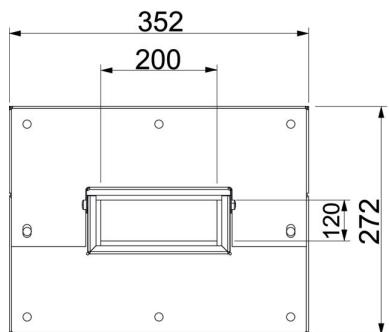

Datos técnicos

Tipo de acceso	Toma de corriente para pared
Accesos	si
Pieza de repuesto.	no