

Ficha Técnica

PYROPLUG® MagicBox, de tres lados, altura interior 110 mm

Referencia: 7204170



Caja de protección contra incendios como sistema de aislamiento fabricada con una carcasa de acero inoxidable de una sola pieza con elementos intumescentes de protección contra incendios. Puede utilizarse en la pared, en el suelo, debajo de suelos de sistema y como aislamiento de bandejas de escalera en techos. Su interior se puede ocupar completamente con instalaciones. Uso en interiores. Cierre de aberturas residuales con espuma intumescente PYROSIT® NG, especialmente fácil con geometrías difíciles. Producto de construcción con marcado CE con homologación general de tipo de construcción. Clase de resistencia al fuego EI90 (resistente al fuego) Tiras de grafito incluidas.



A2	Acero inoxidable 1.4113
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	7204170
Tipo	PMB 160-3 A2
Denominación 1	Caja Protección fuego 3 lados
Denominación 2	con cubierta intumescente
Suministrable a partir de	04.10.2022
Fabricante	OBO
Dimensión	300x623x166
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4113
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	599,4 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

PYROPLUG® MagicBox, de tres lados, altura interior 110 mm

Referencia: 7204170



Dimensiones

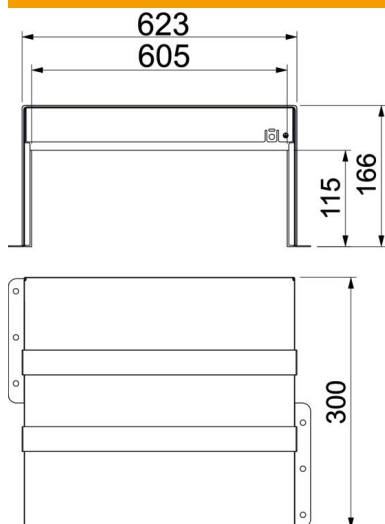

Longitud	300 mm
Ancho	623 mm
Altura	166 mm
Medida d	605 mm
Medida d mín.	623 mm

Datos técnicos

Modelo de protección contra incendios	Caja de aislamiento
Ejecución	cuadrado
Accesorios necesarios	sí
Altura interior	115 mm
Anchura interior	605 mm