

Ficha Técnica

Curva de 90° 35 FS

Referencia: 6036500

OBO
BETTERMANN

Curva de 90° para establecer una derivación horizontal, accesorio para bandejas portacables encajables y atornillables con ala de 35 mm. Unión atornillada con tornillos redondos planos FRS y tuercas combinadas M6. De uso en espacio interior. El material de fijación se debe pedir por separado.



CEUK
CA

St Acero

FS galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6036500
Tipo	RB 90 310 FS
Denominación 1	Curva de 90°
Denominación 2	p/band. portacables horizontal
Fabricante	OBO
Dimensión	35x100
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	43 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,4332 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Curva de 90° 35 FS

Referencia: 6036500

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

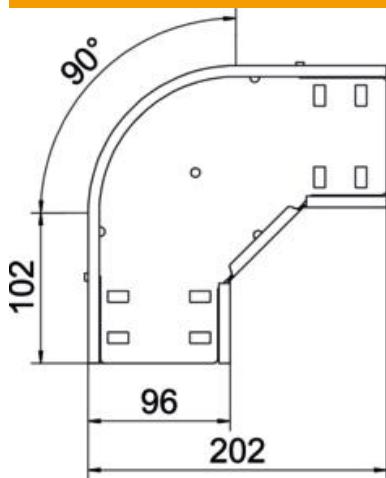

Ancho	100 mm
Altura	35 mm
Espesor de chapa	0,8 mm
Medida B	100 mm

Datos técnicos

Pliegue (ángulo)	90°
Modelo de unión	conector integrado
Forma constructiva	Curva rígida
Mantenimiento de función	no
Espesor del material de la chapa	0,8 mm
Con tapa	no
Perforación de montaje en el suelo	sí
Calibre maestro de agujeros OTAN	no
Cambio de dirección	Horizontal
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	sí
Rango de temperatura máx.	120 °C
Rango de temperatura	-20 °C
Tipo vano ancho	no
Tipo del conector del sistema por-tacables	Atornillado
Número de tornillos recomendado	6 St.
Espesor	1,25 mm