


Ficha Técnica

Curva de ángulo regulable 85 FS

Referencia: 6037202

OBO
BETTERMANN

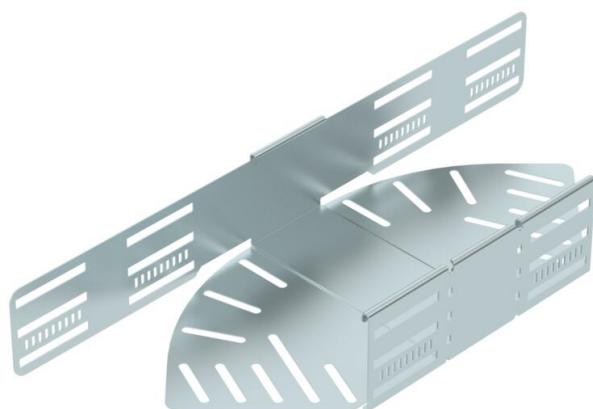

Curva de ángulo regulable para establecer una derivación horizontal, accesorio para bandejas portacables encajables y atornillables con ala de 85 mm. Ángulo regulable de 0-90 °. Montaje sin tornillos con abrazaderas dobles o unión atornillada con tornillos redondos planos FRS y tuercas combinadas M6. De uso en espacio interior. El material de fijación se debe pedir por separado.

CE
UK
CA

St Acero

FS galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6037202
Tipo	RB W 820 FS
Denominación 1	Curva ajustable
Denominación 2	horizontal
Fabricante	OBO
Dimensión	85x200
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	89,5 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3,9499 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Curva de ángulo regulable 85 FS

Referencia: 6037202

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

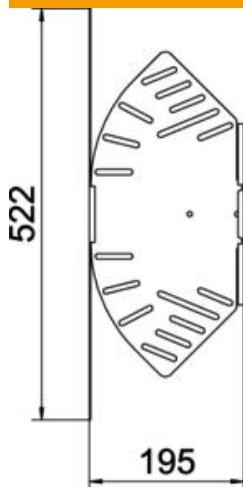

Ancho	200 mm
Altura	85 mm
Espesor de chapa	1 mm
Medida B	200 mm
Medida L	522 mm

Datos técnicos

Pliegue (ángulo)	ajustable
Modelo de unión	conector integrado
Forma constructiva	Curva articulada_completa
Mantenimiento de función	no
Espesor del material de la chapa	1 mm
Con tapa	no
Perforación de montaje en el suelo	sí
Calibre maestro de agujeros OTAN	no
Cambio de dirección	Horizontal
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	sí
Rango de temperatura máx.	120 °C
Rango de temperatura	-20 °C
Tipo vano ancho	no
Tipo del conector del sistema portacables	Atornillado/sujeto
Número de tornillos recomendado	16 St.
Espesor	1,25 mm