

# Ficha Técnica

Tapa y marco para carga pesada para tubo, RKFSL, tamaño nominal 350-3, clase de carga 2

Referencia: 7409546



Tapa y marco para cargas pesadas para tubo, para el montaje de mecanismos en UZD250-3, en pavimentos que precisan una limpieza en seco o con agua. Clase de carga 2 hasta 20 kN. El tubo no viene incluido.

Caja de marco para cargas pesadas para tubo para el montaje de sistemas de instalación en la toma bajo suelo UZD350-3 en suelos que requieren limpieza en seco o con agua en zonas interiores. Clase de carga 2 hasta 20 kN. El tubo no está incluido en el volumen de suministro.

Caja de marco para cargas pesadas, 4 compartimentos. Se pueden montar hasta 4 tapas APMT5.



A2 Acero inoxidable 1.4301

## Datos maestros

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Referencia                         | 7409546                    |
| Tipo                               | RKF2 SL2 V3 30             |
| Denominación 1                     | Tapa y marco carg.pesadas  |
| Denominación 2                     | para tubo                  |
| Fabricante                         | OBO                        |
| Dimensión                          | 383x383x30                 |
| Material                           | Acero inoxidable 1.4301    |
| Unidad VK más pequeña              | 1                          |
| Cantidad                           | Pieza                      |
| Peso                               | 1334 kg                    |
| Unidad de peso                     | kg/100 u                   |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 56,1821 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

Tapa y marco para carga pesada para tubo, RKFSL, tamaño nominal 350-3, clase de carga 2

Referencia: 7409546



## Dimensiones

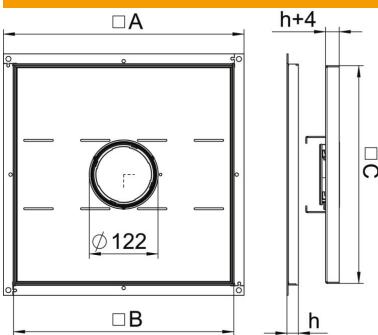

|          |        |
|----------|--------|
| Medida A | 424 mm |
| Medida B | 388 mm |
| Medida C | 382 mm |
| Medida h | 30 mm  |

## Datos técnicos

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Modelo de salida de cable                            | Tubo                       |
| Apropiado para instalación de suelo técnico          | sí                         |
| Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico      | sí                         |
| Apropiado para                                       | Montaje en caja bajo suelo |
| Apropiado para caja bajo suelo                       | 350                        |
| Longitud, dimensiones de montaje                     | 390 mm                     |
| Grado de protección (IP) mientras se está utilizando | IP20                       |
| Grado de protección (IP) si no se está utilizando    | IP44                       |
| Grado de protección código IK                        | IK10                       |
| Modelo para carga pesada                             | sí                         |
| Clase de carga pesada                                | 20 kN (OBO SL2)            |
| Espesor del revestimiento del suelo                  | 24 mm                      |