

Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable, desacoplable para registro, RKNUZD3, latón

Referencia: 7409052



Caja "ciega" nivelable y desacoplada del suelo para crear una abertura para revisiones del tamaño nominal 4 en suelos que requieren limpieza en seco o con agua en zonas interiores, para el montaje en cajas bajo suelo UZD250 o UZD350, cada una en combinación con una tapa de montaje DUG..4 o en UGD250-3/4 o UGD350-3/4. El montaje se efectúa mediante un ángulo de nivelación (pedir por separado) en el perfil del marco de aluminio de las cajas bajo suelo. Sólo son apropiados para pavimentos pulidos.

Conjunto de tapa y marco como conjunto de marco y tapa ciega, 2 compartimentos. Pueden instalarse 2 tapas ciegas APMT2. Para la instalación de 2 soportes universales UT3 para 4 mecanismos individuales con anillo/estribo de soporte o 6 aparatos Modul 45.



**CuZn
37** Latón

Datos maestros

Referencia	7409052
Tipo	RKN2 UZD3 4MS20
Denominación 1	Conjunto tapa y marco cuadrado
Denominación 2	ciego
Fabricante	OBO
Dimensión	200x200mm
Material	Latón
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	227 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	8,9246 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable, desacoplable para registro, RKNUZD3, latón

Referencia: 7409052



Dimensiones

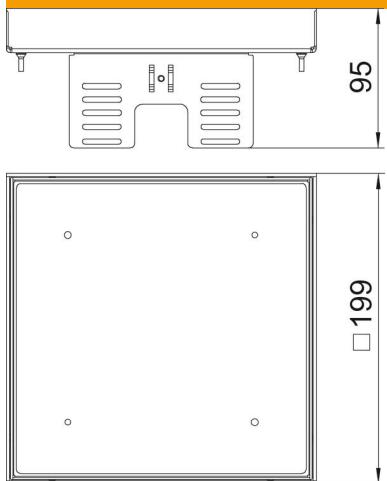

Medida h | 90 mm

□ 199

Número de dispositivos instalables

0

Número de salidas de cable

0

Versión

Cuadrado

Modelo de salida de cable

Sin salida de cable

Cuidados del suelo

húmedo

Desacoplable

sí

Altura del piso mín.

105 mm

Apropiado para instalación de suelo técnico

sí

Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico

sí

Apropiado para caja bajo suelo

250/350

Soportes para alojar cajas portamecanismos

no

Tamaño nominal para unidades portamecanismos

4

Grado de protección (IP) mientras se está utilizando

IP00

Grado de protección (IP) si no se está utilizando

IP44

Grado de protección código IK

IK10

Modelo para carga pesada

no

Tipo de sistema de montaje

UT3

Carga vertical, superficie grande

hasta 3.000 N

Carga vertical, superficie pequeña

hasta 3.000 N

Autorizaciones

VDE

Espesor del revestimiento del suelo

20 mm