

Ficha Técnica

**Conjunto de tapa y marco con altura regulable para R4,
RKR, acero inoxidable**
Referencia: 7409088



Tapa ciega y marco con altura regulable de tamaño R4 para practicar una abertura de revisión en pavimentos que precisan una limpieza en seco o con agua. Sólo son apropiados para pavimentos pulidos.

Conjunto de tapa y marco como conjunto de marco y tapa ciega, 2 compartimentos. Pueden instalarse 2 tapas ciegas APMT2. Para la instalación de 2 soportes universales UT3 para 4 mecanismos individuales con anillo/estribo de soporte o 6 aparatos Modul 45.



A2 Acero inoxidable 1.4301

Datos maestros


| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Referencia | 7409088 |
| Tipo | RKR2 4V 20 |
| Denominación 1 | Conjunto tapa y marco redondo |
| Denominación 2 | ciego |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | Ø215mm |
| Material | Acero inoxidable 1.4301 |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 354 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 10,468 kg CO2e / 1 Unidad |

Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable para R4,
RKR, acero inoxidable
Referencia: 7409088



Dimensiones

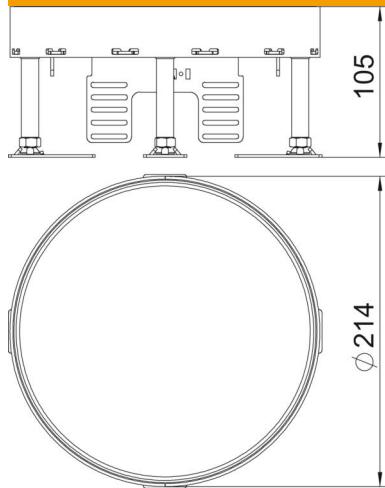

| | |
|----------|--------|
| Longitud | 214 mm |
| Ancho | 214 mm |

Datos técnicos

| | |
|--|---------------------|
| Número de dispositivos instalables | 0 |
| Número de cajas portamecanismos | 2 |
| Número de salidas de cable | 0 |
| Versión | redondo |
| Modelo de salida de cable | Sin salida de cable |
| Cuidados del suelo | húmedo |
| Desacoplable | no |
| Altura del piso máx. | 155 mm |
| Altura del piso mín. | 105 mm |
| Apropiado para instalación de suelo técnico | sí |
| Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico | sí |
| Apropiado para caja bajo suelo | 250/350 |
| Soportes para alojar cajas portamecanismos | no |
| Tamaño nominal para unidades portamecanismos | R4 |
| Margen de nivelación máx. | 155 mm |
| Margen de nivelación mín. | 105 mm |
| Grado de protección (IP) mientras se está utilizando | IP00 |
| Grado de protección (IP) si no se está utilizando | IP44 |
| Grado de protección código IK | IK10 |
| Modelo para carga pesada | no |
| Tipo de sistema de montaje | UT3 |
| Carga vertical, superficie grande | hasta 5.000 N |
| Carga vertical, superficie pequeña | hasta 3.000 N |
| Autorizaciones | VDE |

Ficha Técnica

**Conjunto de tapa y marco con altura regulable para R4,
RKR, acero inoxidable**
Referencia: 7409088



Datos técnicos

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Espesor del revestimiento del suelo | 20 mm |
|-------------------------------------|-------|