


Ficha Técnica

Bandeja portacables RKS-Magic® 60, blanco puro

Referencia: 6048259

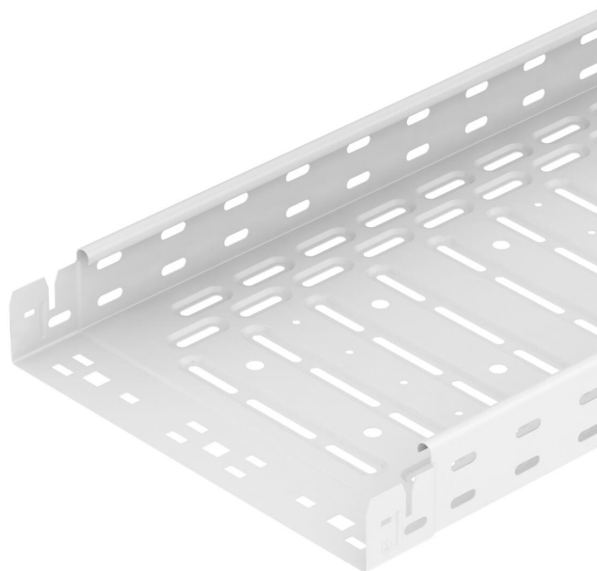

Bandeja portacables con sistema de fijación rápida integrado. Perforación lateral continua de 7 x 20 mm para la instalación de componentes de unión y de montaje adicionales. Con perforación de 11 mm en el suelo para la suspensión directa de la varilla roscada. Longitud útil 3.000 mm.

La superficie de la bandeja portacables está galvanizada en banda y las superficies visibles son blancas (RAL 9010) con recubrimiento en polvo.

Piezas preformadas blancas (RAL 9010) con recubrimiento en polvo y otros colores previa solicitud.

Aislamiento magnético sin tapa 20 dB, con tapa 50 dB.



St Acero

PE 50S PES50 - poliéster/epoxi/superficie visible revestida

Datos maestros

Referencia	6048259
Tipo	RKSM 640 FSK RW
Denominación 1	Bandeja portacables RKSM
Denominación 2	Magic, con conector rápido
Fabricante	OBO
Dimensión	60x400x3050
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Acero
Superficie	PES50 - poliéster/epoxi/superficie visible revestida
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	6
Cantidad	Metro
Peso	356 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	8,4276 kg CO2e / 1 Metro

Referencia: 6048259

Ficha Técnica

Bandeja portacables RKS-Magic® 60, blanco puro

Referencia: 6048259



Cargas

Distancias aplicables entre sopor- tes mín.	1 m
Distancias aplicables entre sopor- tes máx.	2,5 m
Clase de carga NEMA	8AA
Distancia de sujeción 1,0 m	2,1 kN/m
Distancia de sujeción 1,5 m	1,35 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	0,9 kN/m
Distancia de sujeción 2,5 m	0,6 kN/m

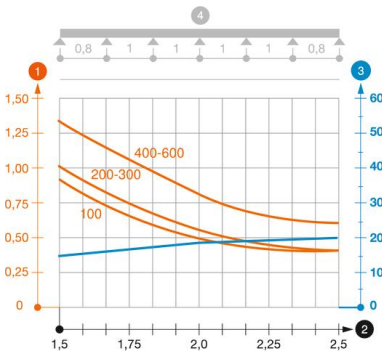


Diagrama de carga bandeja de chapa RKSM 60

- 2 Distancia entre los apoyos en m
- 3 Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
- 1 Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana