


# Ficha Técnica

**Tapa y marco para cargas pesadas, versión ciega, RKFSL,  
clase de carga 1 tamaño nominal 350-3**

**Referencia: 7405960**

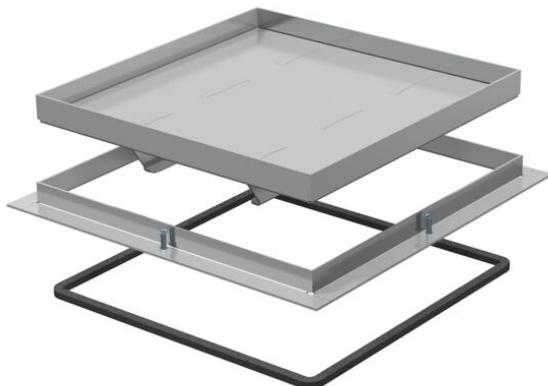

Tapa ciega y marco para cargas pesadas que permite practicar una abertura de revisión en la caja UZD350-3 en pavimentos que precisan una limpieza en seco o con agua. Clase de carga 2 hasta 20 kN. Sólo son apropiados para pavimentos pulidos.

Caja de marco para cargas pesadas "ciega" para crear una abertura de revisión en la toma bajo suelo UZD350-3 en suelos que requieren una limpieza en seco o con agua. Clase de carga 2 hasta 20 kN. Sólo son apropiados para pavimentos pulidos en zonas interiores.




**A2** Acero inoxidable 1.4301

## Datos maestros

Referencia	7405960
Tipo	RK SL2 V3 30
Denominación 1	Tapa y marco carg.pesadas
Denominación 2	ciego
Fabricante	OBO
Dimensión	383x383x30
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	1400 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	53,9907 kg CO2e / 1 Unidad

## Dimensiones

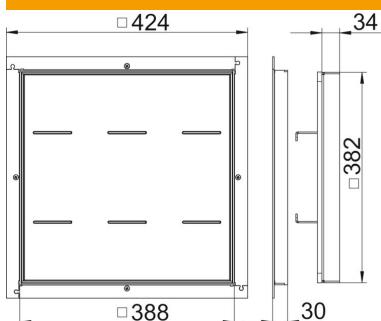

Medida A	424 mm
Medida B	388 mm
Medida C	382 mm
Medida h	30 mm

# Ficha Técnica

**Tapa y marco para cargas pesadas, versión ciega, RKFSL,  
clase de carga 1 tamaño nominal 350-3**

**Referencia: 7405960**



## Datos técnicos

Número de salidas de cable	0
Modelo de salida de cable	Sin salida de cable
Cuidados del suelo	húmedo
Altura de pavimento mín.	70 mm
Altura del piso mín.	100 mm
Apropiado para instalación de suelo técnico	sí
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	sí
Apropiado para	Montaje en caja bajo suelo
Apropiado para caja bajo suelo	350
Soportes para alojar cajas portamecanismos	no
Longitud, dimensiones de montaje	390 mm
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP00
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP44
Grado de protección código IK	IK10
Modelo para carga pesada	sí
Clase de carga pesada	20 kN (OBO SL2)
Espesor del revestimiento del suelo	24 mm