

# Ficha Técnica

## Perfil martillado, superficie libre

Referencia: 5900110



Perfil martillado como sujeción para soporte premontado para el montaje de sistemas de superficie libre fotovoltaicos. Instalación en el suelo mediante piloteado.

**St** Acero

**FT** Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

Referencia	5900110
Tipo	RP 2300 FT
Denominación 1	Perfil para pilote
Denominación 2	para soporte pre-montado
Fabricante	OBO
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	1240 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	25,2041 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

## Perfil martillado, superficie libre

Referencia: 5900110



### Dimensiones

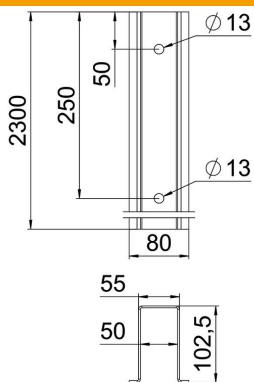

Longitud	2.300 mm
Ancho	50 mm
Altura	102,5 mm

### Datos técnicos

Canal de cable integrado	no
Canal de cable opcional	no
Momento de resistencia Wx	16950 mm <sup>3</sup>
Momento de resistencia Wy	11000 mm <sup>3</sup>