

# Ficha Técnica

**Curva de acero con revestimiento de color negro, enchufable**

**Referencia: 2046828**



Curva de 90° con manguitos moldeados para tubos de instalación eléctrica según EN 61386-1. Con pared interior sin rebabas.



**St** Acero

**PE50** PES50 - poliéster/epoxi

## Datos maestros

Referencia	2046828
Tipo	SBN40 SW
Denominación 1	Curva enchufable de acero
Denominación 2	sin rosca
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø40mm
Color	negro intenso; RAL 9005
Material	Acero
Superficie	PES50 - poliéster/epoxi
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	15
Cantidad	Pieza
Peso	68,9 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,5921 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

Curva de acero con revestimiento de color negro, enchufable

Referencia: 2046828

**OBO**  
BETTERMANN

## Dimensiones

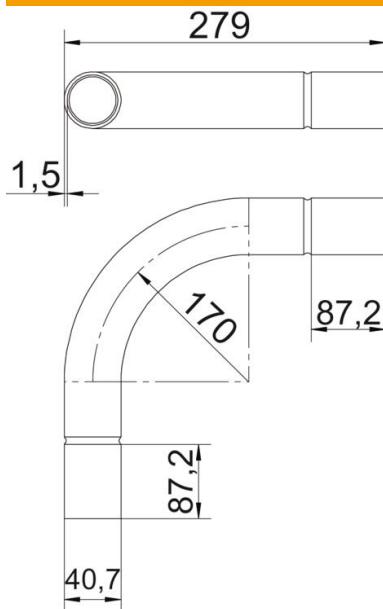

Medida A	87,2 mm
Medida B	279 mm
Medida D	43,7 mm
Medida d	40,7 mm
Medida I	50 mm
Medida m (mm)	M40
Medida R	170 mm
Medida t	1,5 mm

## Datos técnicos

Versión	Clavija de enchufe
Flexible	no
Para diámetro de tubo nominal	40 mm
Libre de halógenos	no
Con abertura de inspección y tapa	no
Con manguito	sí
Superficie pulida	no
Superficie pulida	no
Ángulo del codo	90 °
De dos partes	no