

Ficha Técnica

Fijación a viga, con alojamiento para bridás sujetacables

Referencia: 1488303



Fijación a viga para cintas sujetacables para el montaje de cables y tubos.
Fijación a vigas de acero mediante golpe de martillo. Las cintas sujetacables no están incluidas en el volumen de suministro.

CE UK
CA

St Acero

ZL Lámina de cinc

Datos maestros

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Referencia | 1488303 |
| Tipo | SCCT 4-10 |
| Denominación 1 | Fijación a viga |
| Denominación 2 | para bridás hasta 8 mm |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 4-10mm |
| Color | zinc |
| Material | Acero |
| Superficie | Lámina de cinc |
| Norma superficies | |
| Unidad VK más pequeña | 50 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 2 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |


Ficha Técnica

Fijación a viga, con alojamiento para bridas sujetacables

Referencia: 1488303

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

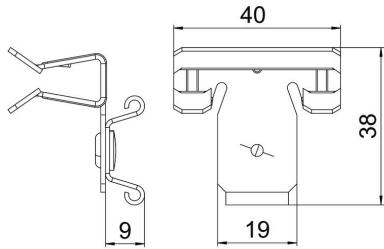

| | |
|----------|-------|
| Longitud | 38 mm |
| Ancho | 40 mm |
| Altura | 32 mm |
| Medida L | 38 mm |
| Maß W | 40 mm |

Datos técnicos

| | |
|------------------------------|------------|
| Clase/componente de conexión | Cable/tubo |
| Tipo de fijación | Embornar |
| Carga de fractura | 0,22 kN |
| Espesor brida F máx. | 10 mm |
| Espesor brida F mín. | 4 mm |
| Bisagra ajustable | no |
| Extremo de la bisagra | no |