

Ficha Técnica

Abrazadera de sujeción, con pernos roscados en el lateral

Referencia: 1488273



Fijación a viga con perno roscado M6 en el lateral para soluciones de montaje personalizadas. Fijación a vigas de acero mediante golpe de martillo.



CE UK
CA

St Acero

ZL Lámina de cinc

Datos maestros

Referencia	1488273
Tipo	SCVTB 4-10 M6
Denominación 1	Fijación a viga
Denominación 2	con perno roscado M6x9mm
Fabricante	OBO
Dimensión	4-10mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Lámina de cinc
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	1,6 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Abrazadera de sujeción, con pernos roscados en el lateral

Referencia: 1488273

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

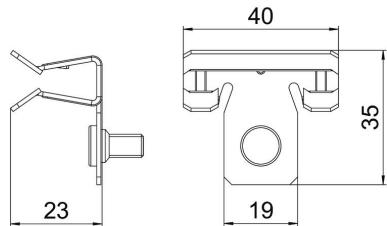

Longitud	35 mm
Ancho	40 mm
Altura	23 mm
Medida L	35 mm

Datos técnicos

Clase/componente de conexión	Rosca
Tipo de fijación	Embornar
Carga de fractura	0,45 kN
Espesor brida F máx.	10 mm
Espesor brida F mín.	4 mm
Rosca métrica	6
Bisagra ajustable	no
Extremo de la bisagra	no