

Ficha Técnica

Toma de corriente 33°, con toma de tierra, doble

Referencia: 6119452



La unidad de cajas de enchufe preconfeccionada con campo identificativo es adecuada para el montaje en sistemas de canal portamecanismos Rapid 80 y en columnas de distribución.

Unidad de caja de enchufe compuesta por:

- soporte de montaje, doble, tipo 71GD13
- toma de corriente con toma de tierra doble, contactos a 0°, color: ver tabla
- cubierta AR45, doble, con campo identificativo, tipo AR45-BF., color: blanco puro

Para la instalación en canales portamecanismos Rapid 80 y columnas de instalación eléctrica ISS.

Datos maestros

Referencia	6119452
Tipo	SDE-ORW D3RW2B
Denominación 1	Unidad de caja de enchufe
Denominación 2	Modul 45, doble
Fabricante	OBO
Dimensión	84x140x40mm
Color	blanco puro; RAL 9010
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Pieza
Peso	12,9 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,6781 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Toma de corriente 33°, con toma de tierra, doble

Referencia: 6119452

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

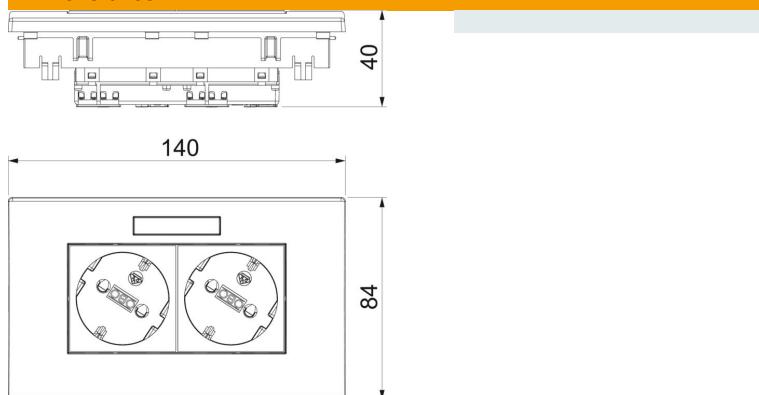

Datos técnicos

Tapa	Carcasa completa
Con cierre	no
Clase de conexión	Bornes de enchufe
Número de unidades	2
Número de módulos (en construcción modular)	0
Número de tomas de corriente comutable	0
Número de polos	2
Impresión/identificación	Sin impresión
Versión	doble, 0°
Modelo de la superficie	Mate
Versión	SCHUKO
Mecanismo de expulsión	no
Tipo de fijación	Encajar
Campo identificativo	no
Protección elevada contra el contacto accidental	sí
Protección contra corriente residual	no
Para condiciones difíciles (según VDE)	no
Libre de halógenos	sí
Montaje aislado	no
Tapa abatible	no
Luz de control	no
Con interruptor de encendido/apagado	no
Con fusible para corrientes débiles	no
Con iluminación de función	no
Con iluminación de orientación	no
Modo de montaje	Canal portamecanismos
Tensión nominal	250 V
Corriente nominal	16 A
Clase de protección	Otros
Suministro eléctrico auxiliar	Sin suministro eléctrico auxiliar

Ficha Técnica

Toma de corriente 33°, con toma de tierra, doble

Referencia: 6119452



Datos técnicos

Modelo de tomas de corriente	Contacto de puesta a tierra
Ángulo tomas de corriente	33
Transparente	no
Mecanismo central girado	sí
Protección contra sobretensiones	no