

# Ficha Técnica

## Caja bajo suelo con GES9UGE

Referencia: 7429699



Caja cuadrada con unidad portamecanismos GES9 UGE para el montaje en pavimentos en zonas interiores. Con entradas pretrouqueladas para la introducción de las canalizaciones (M25) desde los cuatro lados. En el volumen se incluye un tapa APMT5 ciega y una tapa para 4 conexiones de datos del tipo LUJ6C y 1 tapa APMT5 conectada con toma doble. La profundidad mínima de instalación es de 64 mm, el rango de nivelación + 23 mm.

El volumen de suministro incluye tres tapas: una versión ciega, una conectada con enchufe hembra ignífugo doble y una para el montaje de cuatro conectores de datos del tipo LJ6UC.

CE

**PA** Poliamida

### Datos maestros

Referencia	7429699
Tipo	SFB GES9 7011 V
Denominación 1	Caja portamecanismos
Denominación 2	con tomas
Fabricante	OBO
Dimensión	264x264x91
Color	gris hierro; RAL 7011
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	290 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	12,7726 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

## Caja bajo suelo con GES9UGE


Referencia: 7429699



### Dimensiones



Longitud	264 mm
Ancho	264 mm

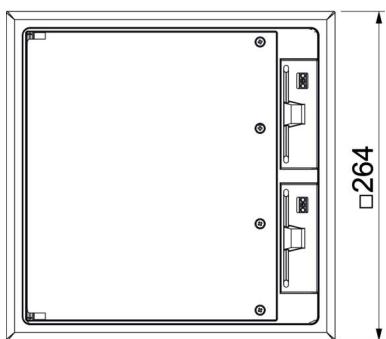

### Datos técnicos

Número de dispositivos instalables	12
Número de cajas portamecanismos	3
Modelo de salida de cable	Salida de cable giratoria
Marco para revestimiento del suelo	sí
Cuidados del suelo	seco
Posibilidad de instalar una junta	no
Altura de pavimento máx.	85 mm
Altura de pavimento mín.	65 mm
Altura del piso máx.	95 mm
Altura del piso mín.	72 mm
Apropiado para instalación de suelo técnico	no
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Adecuado para canalización bajo pavimento	no
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	no
Apropiado para limpieza con agua	no
Apropiado para canal bajo suelo	no
Soportes para alojar cajas portamecanismos	sí
Longitud, dimensiones exteriores	264 mm
Con entalladura para revestimiento de suelo	sí
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	9
Margen de nivelación máx.	85 mm
Margen de nivelación mín.	65 mm
Modelo del marco	marco protector de moqueta ,

# Ficha Técnica

## Caja bajo suelo con GES9UGE

Referencia: 7429699



### Datos técnicos

Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP10
Grado de protección código IK	IK08
Modelo para carga pesada	no
Tipo de sistema de montaje	MT4
Carga vertical, superficie grande	hasta 3.000 N
Carga vertical, superficie pequeña	hasta 2.000 N
Mecanismo de apertura	Asidero
Espesor del revestimiento del suelo	10 mm