


# Ficha Técnica

## Bandeja de rejilla para cargas pesadas SGR 105 G

Referencia: 6002616

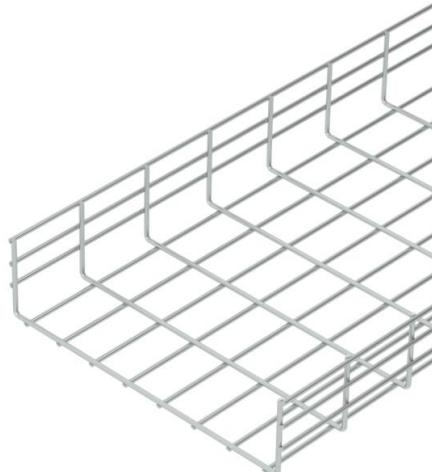

Bandeja de rejilla a partir de alambres de acero soldados de forma indirecta por puntos de ala 105 mm.  
El ancho de malla es de 50 x 100 mm.

Aislamiento magnético sin tapa 15 dB, con tapa 25 dB.



St Acero

G electrozincado

### Datos maestros

Referencia	6002616
Tipo	SGR 105 400 G
Denominación 1	Bandeja de rejilla GR
Fabricante	OBO
Dimensión	105x400x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	426,333 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	8,14 kg CO2e / 1 Metro


# Ficha Técnica

## Bandeja de rejilla para cargas pesadas SGR 105 G

Referencia: 6002616

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensiones

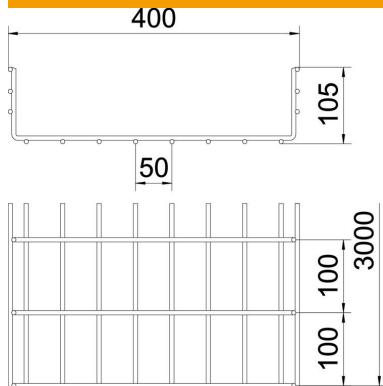

Longitud	3.000 mm
Ancho	400 mm
Ancho	15,75 in
Altura	105 mm
Altura	4,13 in
Medida B	400 mm

### Datos técnicos

Modelo de unión	sin unión
Tipo de fijación sistema de montaje	Techo Pared
Mantenimiento de función	no
Tabique separador integrado	Sin
Sección efectiva	363 cm <sup>2</sup>
Sección efectiva	36300 mm <sup>2</sup>
Forma de perfil	Perfil U
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo vano ancho	no
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
Tipo del conector del sistema portacables	Atornillado

# Ficha Técnica

## Bandeja de rejilla para cargas pesadas SGR 105 G

Referencia: 6002616

**OBO**  
BETTERMANN

### Cargas

Distancias aplicables entre sopor- tes mín.	4 m
Distancia de sujeción 1,0 m	3,5 kN/m
Distancia de sujeción 1,5 m	1,9 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	1,2 kN/m
Distancia de sujeción 2,5 m	0,85 kN/m
Distancia de sujeción 3,0 m	0,7 kN/m
Distancia de sujeción 3,5 m	0,62 kN/m
Distancia de sujeción 4,0 m	0,45 kN/m

### Diagrama de carga bandeja de rejilla tipo SGR 105

- 1 Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana
  - 2 Distancia entre los apoyos en m
  - 3 Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
  - 4 Esquema de carga para procesos de comprobación
- La curva de carga con bandejas portacables en mm  
— Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos

