

Ficha Técnica

Bandeja de rejilla para cargas pesadas SGR 155 FT


Referencia: 6003692



Bandeja de rejilla a partir de alambres de acero soldados de forma indirecta por puntos de ala 155 mm.

El ancho de malla es de 50 x 100 mm.

Aislamiento magnético sin tapa 15 dB, con tapa 25 dB.

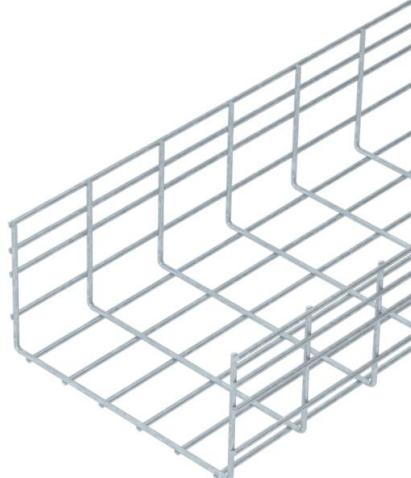

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6003692
Tipo	SGR 155 300 FT
Denominación 1	Bandeja de rejilla GR
Fabricante	OBO
Dimensión	155x300x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	439,667 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	9,0597 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Bandeja de rejilla para cargas pesadas SGR 155 FT


Referencia: 6003692



Dimensiones



Longitud	3.000 mm
Ancho	300 mm
Ancho	11,81 in
Altura	155 mm
Altura	6,1 in
Medida B	300 mm

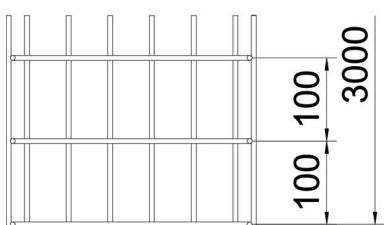

Datos técnicos

Modelo de unión	sin unión
Tipo de fijación sistema de montaje	Techo Pared
Mantenimiento de función	no
Tabique separador integrado	Sin
Sección efectiva	438 cm ²
Sección efectiva	34800 mm ²
Forma de perfil	Perfil U
Acero inoxidable, barnizado	no
Conecotor sin tornillos	no
Tipo vano ancho	no
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
Tipo del conector del sistema portacables	Atornillado

Ficha Técnica

Bandeja de rejilla para cargas pesadas SGR 155 FT

Referencia: 6003692



Cargas

Distancias aplicables entre sopor- tes mín.	1 m
Distancias aplicables entre sopor- tes máx.	4 m
Distancia de sujeción 1,0 m	4,1 kN/m
Distancia de sujeción 1,5 m	2,4 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	1,55 kN/m
Distancia de sujeción 2,5 m	1,13 kN/m
Distancia de sujeción 3,0 m	0,95 kN/m
Distancia de sujeción 3,5 m	0,84 kN/m
Distancia de sujeción 4,0 m	0,6 kN/m

Diagrama de carga bandeja de rejilla tipo SGR 155

