


Ficha Técnica

Bandeja portacables SKS-Magic® 110 FT

Referencia: 6059635

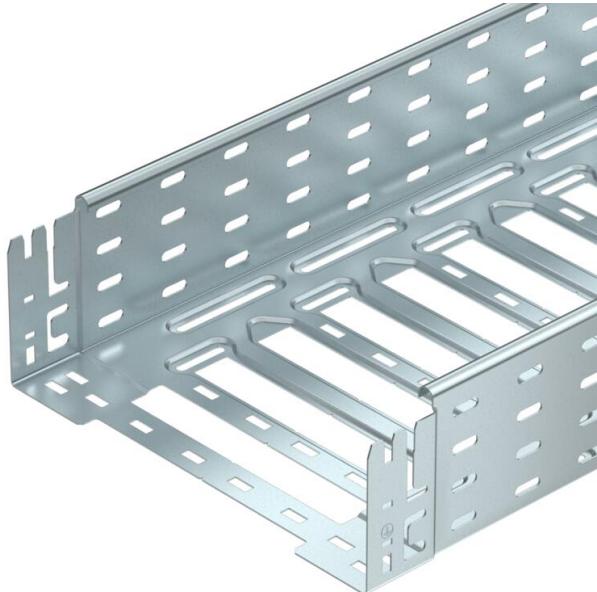

Bandeja portacables con sistema de fijación rápida integrado. La longitud útil de la bandeja portacables es 3.000 mm.

La bandeja portacables tiene una perforación lateral continua de 7 x 20 mm para la instalación de componentes de unión y de montaje adicionales.

A partir de un ancho de bandeja de 200 mm, con el 30% de porcentaje de perforaciones, adecuado según la normativa VdS 2092 para su uso bajo sistemas de aspersión contra incendios.

La conexión equipotencial continua queda asegurada sin componentes adicionales.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6059635
Tipo	SKSM 120 FT
Denominación 1	Bandeja portacables SKSM
Denominación 2	perforada, enchufable
Fabricante	OBO
Dimensión	110x200x3050
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	460,983 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	11,3938 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Bandeja portacables SKS-Magic® 110 FT

Referencia: 6059635

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

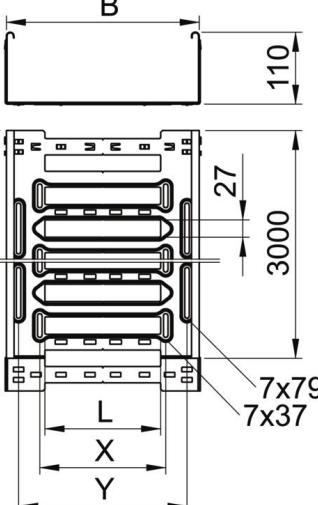	<table><tr><td>Longitud</td><td>3.050 mm</td></tr><tr><td>Ancho</td><td>200 mm</td></tr><tr><td>Altura</td><td>110 mm</td></tr><tr><td>Espesor de chapa</td><td>1,5 mm</td></tr><tr><td>Medida B</td><td>200 mm</td></tr><tr><td>Medida L</td><td>80 mm</td></tr><tr><td>Medida x</td><td>96 mm</td></tr><tr><td>Medida y</td><td>162 mm</td></tr></table>	Longitud	3.050 mm	Ancho	200 mm	Altura	110 mm	Espesor de chapa	1,5 mm	Medida B	200 mm	Medida L	80 mm	Medida x	96 mm	Medida y	162 mm
Longitud	3.050 mm																
Ancho	200 mm																
Altura	110 mm																
Espesor de chapa	1,5 mm																
Medida B	200 mm																
Medida L	80 mm																
Medida x	96 mm																
Medida y	162 mm																

Datos técnicos

Modelo de unión	conector integrado
Tipo de fijación sistema de montaje	Suelo Techo Pared
Transitable	no
Mantenimiento de función	no
Con tapa	no
Perforación de montaje en el suelo	sí
Calibre maestro de agujeros OTAN	no
Sección efectiva	218 cm ²
Sección efectiva	21800 mm ²
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	sí
Tipo vano ancho	no
Aislamiento magnético con tapa	50 dB
Aislamiento magnético sin tapa	20 dB
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
Tipo del conector del sistema portacables	Fijación a presión

Ficha Técnica

Bandeja portacables SKS-Magic® 110 FT

Referencia: 6059635

OBO
BETTERMANN

Cargas

Distancias aplicables entre sopor- tes mín.	1,5 m
Distancias aplicables entre sopor- tes máx.	4 m
Distancia de sujeción 1,5 m	3 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	2,57 kN/m
Distancia de sujeción 2,5 m	2,14 kN/m
Distancia de sujeción 3,0 m	1,7 kN/m
Distancia de sujeción 3,5 m	1,25 kN/m
Distancia de sujeción 4,0 m	0,8 kN/m

