

Ficha Técnica

Tomillo de cabeza hexagonal M12 A2

Referencia: 6418279



Tomillo de cabeza hexagonal para fijación universal de componentes de construcción. Incluida tuerca hexagonal y 2 arandelas.



| | |
|----|-----------------------------------|
| A2 | Acero inoxidable 1.4301 |
| 2B | Pulido, con tratamiento posterior |

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Referencia | 6418279 |
| Tipo | SKS 12x80 A2 |
| Denominación 1 | Tomillo cabeza hexagonal |
| Denominación 2 | con tuerca y arandelas |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | M12x80 |
| Color | acero inoxidable |
| Material | Acero inoxidable 1.4301 |
| Superficie | Pulido, con tratamiento posterior |
| Norma superficies | |
| Unidad VK más pequeña | 20 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 10,4 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4856 kg CO2e / 1 Unidad |


Ficha Técnica

Tomillo de cabeza hexagonal M12 A2

Referencia: 6418279



Dimensiones

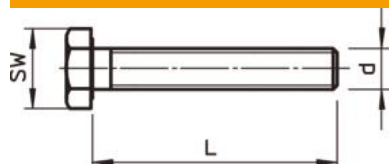

| | |
|----------|---------|
| Longitud | 80 mm |
| Medida d | 0,47 in |
| Medida d | 12 mm |
| Medida L | 3,14 in |
| Medida L | 80 mm |

Datos técnicos

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Clase de resistencia | A2-70 |
| Rosca | M 12 x 80 |
| Rosca métrica | 12 |
| Tipo de rosca | Métrico |
| Largo de la rosca | 80 mm |
| Paso de rosca | 1,75 mm |
| Forma de la cabeza | Hexagonal (hexagonal) |
| Con brida | no |
| Con tuerca | sí |
| Con arandela | sí |
| Ancho de llave | 19 |
| Sistema roscado | Hexagonal (hexagonal) |
| Autofijador | no |
| Rosca completa | sí |
| Rosca izquierda | no |