

Ficha Técnica

Soporte para mecanismos SL2GTK5070

Referencia: 6132179



Soporte con protección anticontacto de 2 tomas, premontado para canal de zócalo de un ancho de canal de 50 y 70 mm.
Se atornilla a la pared por encima del sistema de canalización.



PVC Cloruro de polivinilo

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia | 6132179 |
| Tipo | SL2GTK5070 rws |
| Denominación 1 | Caja zócalo doble schuko |
| Denominación 2 | con protección obturador |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 50x111x138 |
| Color | blanco puro; RAL 9010 |
| Material | Cloruro de polivinilo |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 15 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6199 kg CO2e / 1 Unidad |


Ficha Técnica

Soporte para mecanismos SL2GTK5070

Referencia: 6132179



Dimensiones

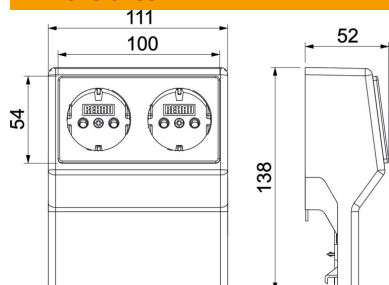

| | |
|----------|--------|
| Longitud | 52 mm |
| Ancho | 111 mm |
| Altura | 138 mm |

Datos técnicos

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Número de unidades | 1 |
| Montaje | 2xtomas de corriente SCHUKO |
| Decoración | Sin |
| Libre de halógenos | no |
| Modo de montaje del mecanismo | equipado |
| Clase de protección | IP10 |
| Grado de protección código IK | IK06 |
| Rango de temperatura máx. | 60 °C |
| Rango de temperatura | -5 °C |