

# Ficha Técnica

**Bandeja de escalera vertical SLM 50 para cargas pesadas,  
3 m C40**

**Referencia: 6010504**



La bandeja de escalera vertical con altura de ala de 50 mm no se suministra montada y debe atornillarse en el lugar de obra.

La abrazadera semirredonda adecuada para el peldaño de perfil en C es del tipo 2056U.



**St** Acero

**FT** Galvanizado por inmersión en caliente

## Datos maestros

Referencia	6010504
Tipo	SLM 50 C40 6 FT
Denominación 1	Bandeja esc.vert.carga pesada
Denominación 2	con peldaño C40
Fabricante	OBO
Dimensión	600x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	683 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	14,8282 kg CO2e / 1 Metro


# Ficha Técnica

**Bandeja de escalera vertical SLM 50 para cargas pesadas,  
3 m C40**

**Referencia: 6010504**

**OBO**  
BETTERMANN

## Dimensiones

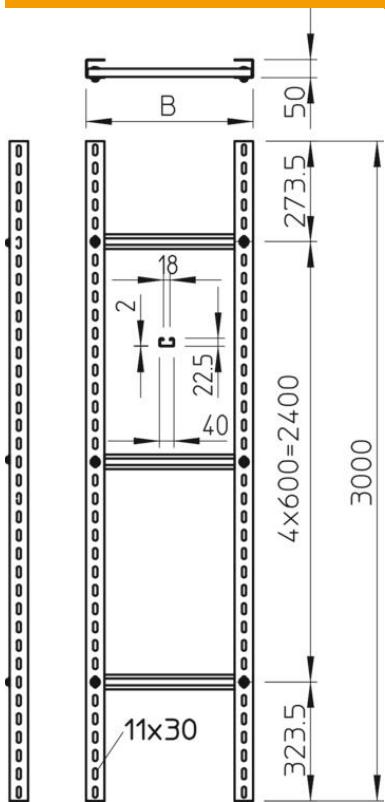

Longitud	3.000 mm
Ancho	600 mm
Altura	50 mm
Medida B	600 mm
Medida de la ranura del peldaño	18,00

## Datos técnicos

Modelo de la pared lateral	Perfil U
Modelo de peldaños	Perfil sin perforar
Mantenimiento de función	no
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	sí
Distancia entre peldaños	600 mm
Espesor	2,5 mm