

Ficha Técnica

Bandeja de escalera vertical para industria, 6 m C40

Referencia: 6013449



Bandeja de escalera vertical de ala 80 mm con peldaños atornillados.
La bandeja de escalera vertical no se suministra montada.
La abrazadera semirredonda adecuada es del tipo 2056U.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia | 6013449 |
| Tipo | SLS 80 C40 8 FT |
| Denominación 1 | Escalera vertical p/ industria |
| Denominación 2 | con peldaño C40 |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 800x6000 |
| Color | zinc |
| Material | Acero |
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies | DIN EN ISO 1461 |
| Unidad VK más pequeña | 6 |
| Cantidad | Metro |
| Peso | 1443 kg |
| Unidad de peso | kg/100 m |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 30,994 kg CO2e / 1 Metro |


Ficha Técnica

Bandeja de escalera vertical para industria, 6 m C40

Referencia: 6013449



Dimensiones

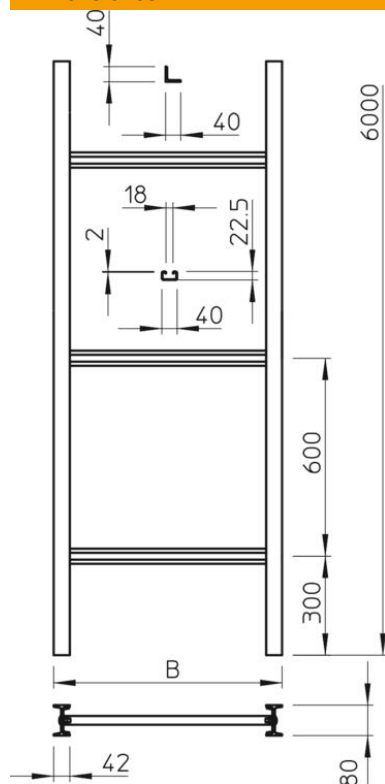

| | |
|---------------------------------|----------|
| Longitud | 6.000 mm |
| Ancho | 800 mm |
| Altura | 80 mm |
| Medida B | 800 mm |
| Medida de la ranura del peldaño | 18,00 |

Datos técnicos

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Modelo de la pared lateral | Perfil en I |
| Modelo de peldaños | Perfil sin perforar |
| Mantenimiento de función | no |
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Perforación lateral | sí |
| Distancia entre peldaños | 600 mm |