


Ficha Técnica

Bandeja de escalera con peldaño en Z, estándar FT

Referencia: 7098133

OBO
BETTERMANN

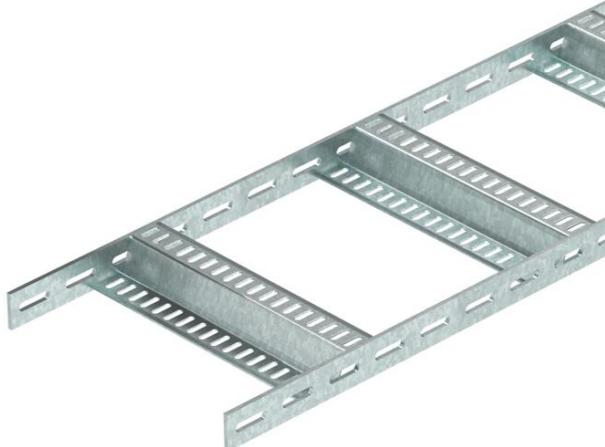

Bandeja de escalera para barcos ligera, con barra lateral perforada de ala 40 mm con peldaños en forma de Z soldados y perforados. Carga probada según CEI en combinación con conector SLV.

La bandeja de escalera para barcos incluidas piezas preformadas está disponible en acero inoxidable previa solicitud. Posible recubrimiento en polvo según colores RAL.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	7098133
Tipo	SLZ 150 FT
Denominación 1	Bandeja de esc. para barcos
Denominación 2	perforado con peldaño
Fabricante	OBO
Dimensión	40x160x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	357 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	8,8505 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Bandeja de escalera con peldaño en Z, estándar FT

Referencia: 7098133

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

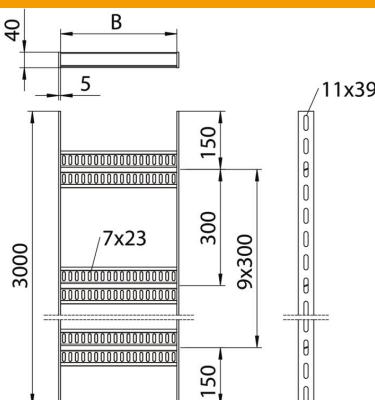

Tamaño	40x150
Longitud	3.000 mm
Ancho	150 mm
Altura	40 mm
Medida B	160 mm

Datos técnicos

Modelo de peldaños	Perfil perforado
Modelo de perfil lateral	Perfil plano
Fijación del peldaño	Soldado
Mantenimiento de función	no
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	sí
Distancia entre peldaños	300 mm
Tipo vano ancho	no
Espesor	5 mm

Cargas

Distancia de sujeción 1,5 m	2,8 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	1,75 kN/m
Distancia de sujeción 2,5 m	1 kN/m
Distancia de sujeción 3,0 m	0,6 kN/m

Diagrama de carga bandeja de escalera tipo SLZ

