

# Ficha Técnica

## Bandeja de escalera con peldaño en Z, para cargas ligeras A2

Referencia: 7098066



Bandeja de escalera para barcos ligera, con barra lateral perforada de ala 35 mm con peldaños en forma de Z soldados y perforados. Carga probada según CEI en combinación con conector SLV.

Bandeja de escalera para barcos ligera, con barra lateral perforada de ala 35 mm con peldaños en forma de Z soldados y perforados. Carga probada según CEI en combinación con conector SLV.



**A2** Acero inoxidable

**2B** Pulido, con tratamiento posterior

### Datos maestros

Referencia	7098066
Tipo	SLZ L 200 A2
Denominación 1	Caminho de cabos escada naval
Denominación 2	com degrau Z
Fabricante	OBO
Dimensión	35x206x3000
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	187,667 kg
Unidad de peso	kg/100 m


# Ficha Técnica

## Bandeja de escalera con peldaño en Z, para cargas ligeras A2

Referencia: 7098066



### Dimensiones

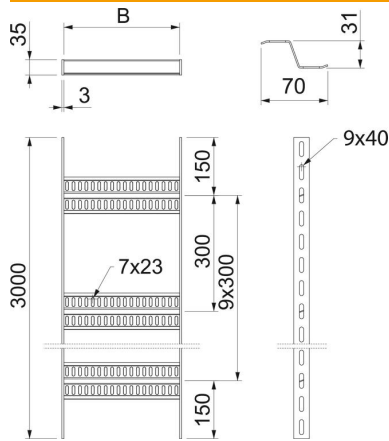


Tamaño	35x200
Longitud	3.000 mm
Longitud	3.000 ft
Ancho	200 mm
Altura	35 mm
Medida B	206 mm

### Datos técnicos

Modelo de peldaños	Perfil perforado
Modelo de perfil lateral	Perfil plano
Fijación del peldaño	Soldado
Mantenimiento de función	no
Acero inoxidable, barnizado	sí
Perforación lateral	sí
Distancia entre peldaños	300 mm
Tipo vano ancho	no
Espesor	3 mm

### Cargas

Distancia de sujeción 1,0 m	2,8 kN/m
Distancia de sujeción 1,5 m	1 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	0,55 kN/m
Distancia de sujeción 2,5 m	0,35 kN/m
Distancia de sujeción 3,0 m	0,25 kN/m

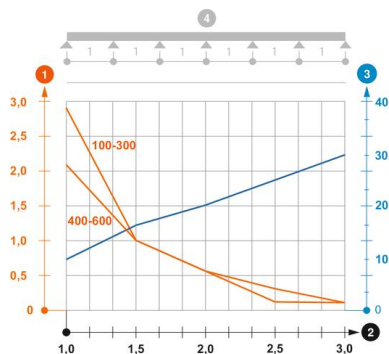

### Diagrama de carga bandeja de escalera tipo SLZ L A2

- 1 Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana
- 2 Distancia entre los apoyos en m
- 3 Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
- La curva de carga con bandejas portacables en mm
- Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos
- 4 Esquema de carga para procesos de comprobación