

Ficha Técnica

Bandeja de escalera con peldaño en Z, para cargas ligeras
A4

Referencia: 7098092



Bandeja de escalera para barcos ligera, con barra lateral perforada de ala 35 mm con peldaños en forma de Z soldados y perforados. Carga probada según CEI en combinación con conector SLV.

Curvas previa solicitud.



A4 Acero inoxidable 1.4571

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	7098092
Tipo	SLZ L 500 A4
Denominación 1	Bandeja de esc. para barcos
Denominación 2	con peldaño Z
Fabricante	OBO
Dimensión	35x506x3000
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	250 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	14,21 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Bandeja de escalera con peldaño en Z, para cargas ligeras
A4

Referencia: 7098092

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

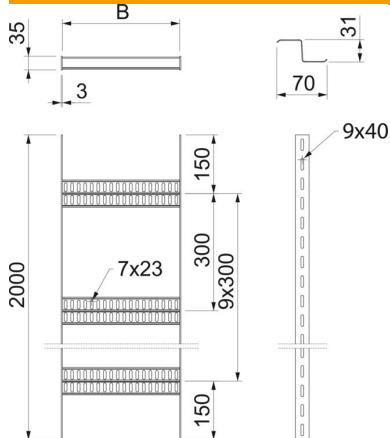

Tamaño	35x500
Longitud	3.000 mm
Ancho	500 mm
Altura	35 mm
Medida B	506 mm

Datos técnicos

Modelo de peldaños	Perfil perforado
Modelo de perfil lateral	Perfil plano
Fijación del peldaño	Soldado
Mantenimiento de función	no
Acero inoxidable, barnizado	sí
Perforación lateral	sí
Distancia entre peldaños	300 mm
Tipo vano ancho	no
Espesor	3 mm

Cargas

Distancia de sujeción 1,0 m	2,2 kN/m
Distancia de sujeción 1,5 m	1 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	0,55 kN/m
Distancia de sujeción 2,5 m	0,25 kN/m
Distancia de sujeción 3,0 m	0,25 kN/m

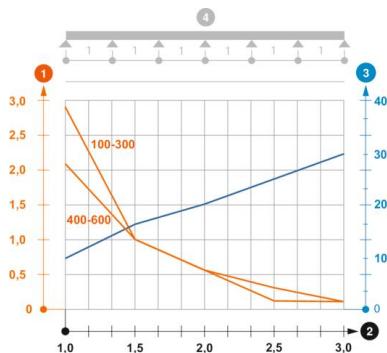


Diagrama de carga bandeja de escalera tipo SLZ L A4

- 1 Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana
- 2 Distancia entre los apoyos en m
- 3 Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
- 4 La curva de carga con bandejas portacables en mm
- 5 Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos
- 6 Esquema de carga para procesos de comprobación