

# Ficha Técnica

**Toma de corriente 33°, Connect 45, con clavija de puesta a tierra, doble, blanco puro**  
**Referencia: 6120672**



Toma de corriente con clavija de puesta a tierra con conexión lateral doble, 33°, con protección elevada contra rozamiento, con bornes de enchufes, de 2 polos, 16 A 250 V~, con bornes de unión según IEC 60884-1.

Para la instalación en canales Rapid 45, canales portamecanismos, columnas de instalación, sistemas bajo pavimento y tomas Deskbox.



**PC** Policarbonato

## Datos maestros

Referencia	6120672
Tipo	STD-F3C RW2
Denominación 1	Toma eléctrica 33°, doble
Denominación 2	c. clavija p.tierra, Connect45
Fabricante	OBO
Dimensión	250V, 10/16A
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Policarbonato
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	8,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1948 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

Toma de corriente 33°, Connect 45, con clavija de puesta a tierra, doble, blanco puro  
Referencia: 6120672

**OBO**  
BETTERMANN

## Dimensiones

	Ancho	90 mm
	Altura	45 mm

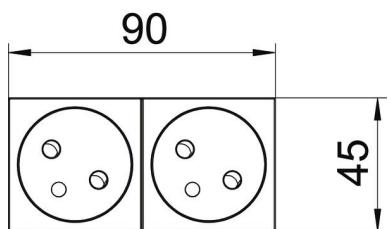

## Datos técnicos

Tapa	Placa central
Con cierre	no
Clase de conexión	Bornes de enchufe
Número de unidades	2
Número de módulos (en construcción modular)	2
Número de tomas de corriente comutable	0
Número de polos	2
Impresión/identificación	Sin impresión
Versión	doble, 33°
Modelo de la superficie	Mate
Versión	Clavija de toma de tierra
Mecanismo de expulsión	no
Tipo de fijación	Encajar
Campo identificativo	no
Temperatura de servicio máx.	40 °C
Temperatura de servicio mín.	-5 °C
Protección elevada contra el contacto accidental	sí
Protección contra corriente residual	no
Para condiciones difíciles (según VDE)	no
Libre de halógenos	sí
Montaje aislado	no
Tapa abatible	no
Codificación	no
Luz de control	no
Con interruptor de encendido/apagado	no
Con fusible para corrientes débiles	no

# Ficha Técnica

**Toma de corriente 33°, Connect 45, con clavija de puesta a tierra, doble, blanco puro**  
**Referencia: 6120672**



## Datos técnicos

Con iluminación de función	no
Con iluminación de orientación	no
Modo de montaje	Canal portamecanismos
Tensión nominal	250 V
Corriente nominal	16 A
Clase de protección	Otros
Suministro eléctrico auxiliar	Sin suministro eléctrico auxiliar
Modelo de tomas de corriente	NF
Ángulo tomas de corriente	33
Profundidad	37 mm
Transparente	no
Mecanismo central girado	sí
Autorizaciones	VDE
Protección contra sobretensiones	no