

Ficha Técnica

Manguito de acero inoxidable V4A

Referencia: 2046774



Accesorio: manguito sin rosca para la unión entre tubos para instalaciones eléctricas. Con pared interior sin rebabas.



| | |
|----|-----------------------------------|
| A4 | Acero inoxidable 1.4571 |
| 2B | Pulido, con tratamiento posterior |

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Referencia | 2046774 |
| Tipo | SV40W A4 |
| Denominación 1 | Manguito en acero inoxidable |
| Denominación 2 | sin rosca |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | Ø40mm |
| Material | Acero inoxidable 1.4571 |
| Superficie | Pulido, con tratamiento posterior |
| Norma superficies | |
| Unidad VK más pequeña | 10 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 10,3 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5415 kg CO2e / 1 Unidad |


Ficha Técnica

Manguito de acero inoxidable V4A

Referencia: 2046774



Dimensiones

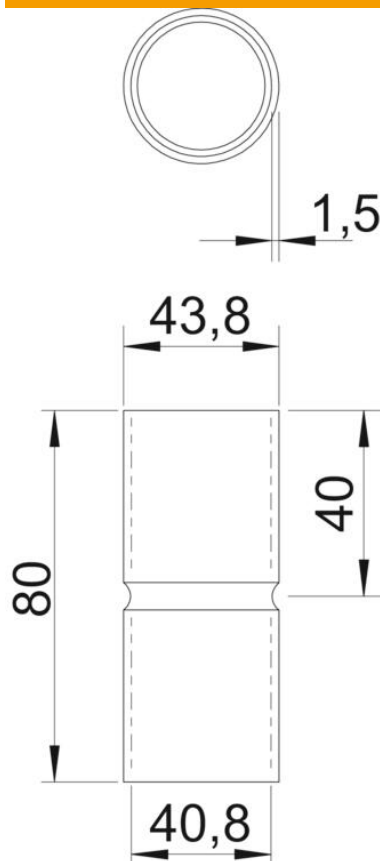

| | |
|---------------|---------|
| Longitud | 80 mm |
| Medida D | 42,7 mm |
| Medida d | 40,2 mm |
| Medida L | 80 mm |
| Medida l | 40 mm |
| Medida m (mm) | M40 |
| Medida t | 1,25 mm |

Datos técnicos

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Versión | Clavija de enchufe |
| Para diámetro de tubo | 40 mm |
| Tamaño | 40 |
| Libre de halógenos | sí |
| Con abertura de inspección y tapa | no |
| Superficie pulida | sí |
| Superficie pulida | no |
| Rango de temperatura máx. | 400 °C |
| Rango de temperatura | -45 °C |
| De dos partes | no |