

# Ficha Técnica

## Manguito de acero electrolgalvanizado, enchufable

Referencia: 2046859



Accesorio: manguito sin rosca para la unión entre tubos para instalaciones eléctricas. Con pared interior sin rebabas.



St	Acero
G	electrozincado

### Datos maestros

Referencia	2046859
Tipo	SV50W G
Denominación 1	Manguito enchufable acero
Denominación 2	sin rosca
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø50mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	20 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,4166 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

## Manguito de acero electrolgalvanizado, enchufable

Referencia: 2046859



### Dimensiones

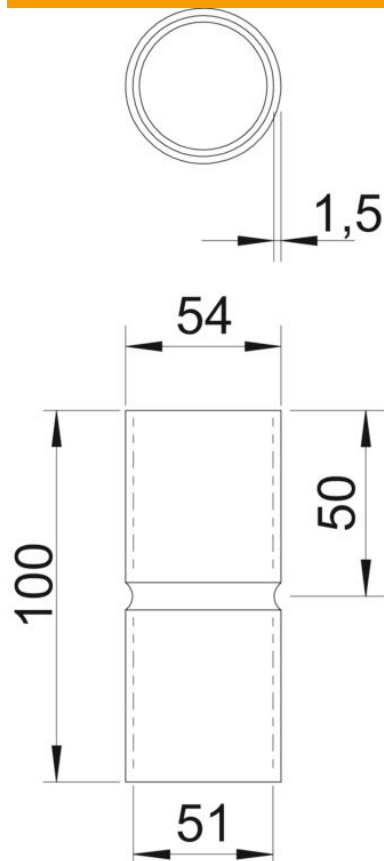

Longitud	100 mm
Medida D	54 mm
Medida d	51 mm
Medida L	100 mm
Medida l	50 mm
Medida m (mm)	M50
Medida t	1,5 mm

### Datos técnicos

Versión	Clavija de enchufe
Para diámetro de tubo	50 mm
Tamaño	50
Libre de halógenos	sí
Con abertura de inspección y tapa	no
Superficie pulida	no
Superficie pulida	no
Rango de temperatura máx.	400 °C
Rango de temperatura	-45 °C
De dos partes	no