

# Ficha Técnica

**Manguito de acero con revestimiento en color negro, con rosca**

**Referencia: 2046523**



Accesorio: manguito de unión para tubos roscados según DIN EN 60423 para la unión entre tubos para instalaciones eléctricas y curvas de 90°. Con pared interior o sin rebabas.



St Acero

PE50 PES50 - poliéster/epoxi

## Datos maestros

Referencia	2046523
Tipo	SVM20W SW
Denominación 1	Manguito roscada de acero
Denominación 2	con rosca
Fabricante	OBO
Dimensión	M20x1,5
Color	negro intenso; RAL 9005
Material	Acero
Superficie	PES50 - poliéster/epoxi
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	3,4 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,18 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

Manguito de acero con revestimiento en color negro, con rosca

Referencia: 2046523

**OBO**  
BETTERMANN

## Dimensiones

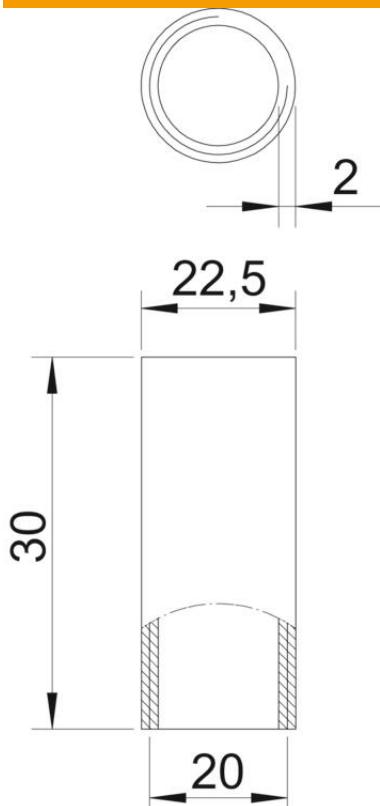

Longitud	30 mm
Medida D	22,5 mm
Medida d	20 mm
Medida L	30 mm
Medida m (mm)	M20
Medida t	2 mm

## Datos técnicos

Versión	Rosca
Para diámetro de tubo	20 mm
Rosca	M20x1,5
Tamaño	20
Libre de halógenos	no
Con abertura de inspección y tapa	no
Superficie pulida	no
Superficie pulida	no
Rango de temperatura máx.	250 °C
Rango de temperatura	-45 °C
De dos partes	no